



GAMME PLUTON 6000

CHAUDIÈRE SOL FIOUL FONTE BASSE TEMPÉRATURE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



Pluton 6000 Duo



Pluton 6000

NOUVEAU

Descriptif

- 24, 32 et 40 kW chauffage, 32 kW ECS
- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 100 L avec protection anode

Fournitures

- Corps de chauffe en fonte Pascras
- Robinet de vidange
- Brûleur monté et pré-régulé
- Réchauffeur de ligne fioul
- 1 départ / 1 retour
- Tableau de bord complet simple et esthétique
- Régulation sanitaire fournie de série sur modèle Duo
- Ballon ECS de 100 L sur modèle Duo avec protection par anode

Régulations

- Régulation sanitaire, 1 circuit sur vanne
- Thermostat d'ambiance
- Régulation Pluton 6000 2 circuits :
 - ControlBox,
 - Kit connectique Pluton 6000
- Kit hydraulique Basse Consommation
- Régulation **NAVISTEM 200S** avec sonde extérieure en option

Eau Chaude Sanitaire

- Ballons Conforto Sol ou Mural
- Ballons Sanit 105 et 130 ACI blanc

Fumisterie

- Fumisterie Inox
- Cheminée : coude obligatoire
- Accessoires ventouses

Livraison

- Livrée en 1 colis

Les produits

- Rapport qualité/prix
- Facilité d'utilisation grâce à son tableau de bord simplifié
- Pilotage à distance grâce à l'offre connectivité Netatmo

THERMOSTATS D'AMBIANCE ON/OFF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SIMPLE, ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE FILAIRE OU RADIO

- Atlantic propose pour la gamme Pluton un large choix de thermostats



Garanties



NETATMO

- Thermostat Netatmo optimisé pour les produits Atlantic
- Connecté au smartphone



Caractéristiques techniques & performances


DÉSIGNATION	UNITÉ	PLUTON 6024	PLUTON 6032	Pluton 6040	Pluton Duo 6032
RÉFÉRENCE		026 648	026 649	026 650	026 651
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES					
Type de chaudière	-	Basse température	Basse température	Basse température	Basse température
Type d'évacuation	-	B23, C13, C33	B23, C13, C33	B23, C13, C33	B23, C13, C33
Dimensions h x l x p	mm	850x450x797	850x450x897	850x450x997	1500x600x900
Poids à vide	kg	182	214	248	286
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE					
Classe énergétique		B	B	B	B
Puissance thermique	kW	25	32	40	32
Efficacité énergétique saisonnière	%	86	86	86	86
Consommation annuelle d'énergie en kWh	kWh	23611	29722	37222	29722
Puissance acoustique	dB(A)	74	76	75	76
Rendements à 30% de Pn	%	91,4	90,6	90,2	90,6
Contenance en eau du corps de chauffe	L	19,4	23,7	28	23,7
Ø départ/retour chauffage	" - mm	1 1/4 - 33 x 42	1 1/4 - 33 x 42	1 1/4 - 33 x 42	1 1/4 - 33 x 42
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS					
Profil de soutirage	-	-	-	-	XL
Classe énergétique	-	-	-	-	B
Efficacité énergétique saisonnière en %	%	-	-	-	76
Consommation annuelle d'énergie en kWh	kWh	-	-	-	28,6
Débit selon EN 13.203	L/mn	-	-	-	21
Contenance du ballon ECS	L	-	-	-	100

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic.fr

Dimensions


(en mm)

Pluton 6024 - 6032 - 6040

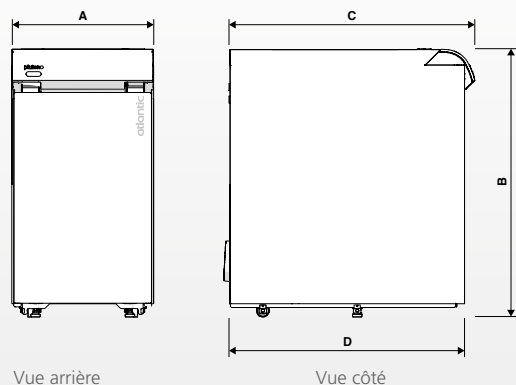

	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids kg
PLUTON 6024	450	850	797	765	182
PLUTON 6032	450	850	897	865	214
PLUTON 6040	450	850	997	965	248

Pluton Duo 6032

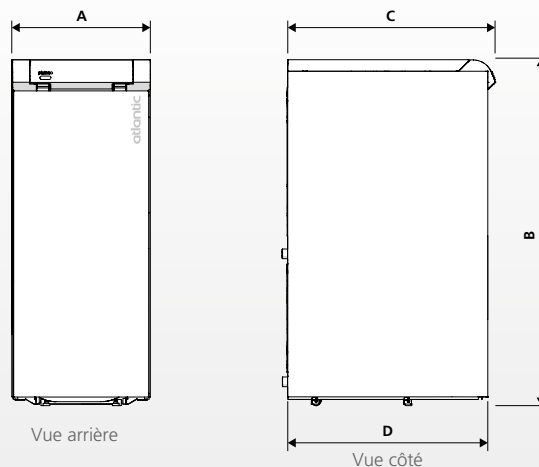

	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids kg
PLUTON DUO 6032	600	1500	900	868	286



Montant éco-participation à ajouter : 0,08 € HT.



ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

Direction Atlantic

Pompes à chaleur et Chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :