




## Fiche technique | Référence: 2002-2601

Borne à deux étages; Borne de passage / passage; avec dimensions identiques des bornes sectionnables à deux étages; L/L; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; gris

[www.wago.com/2002-2601](http://www.wago.com/2002-2601)

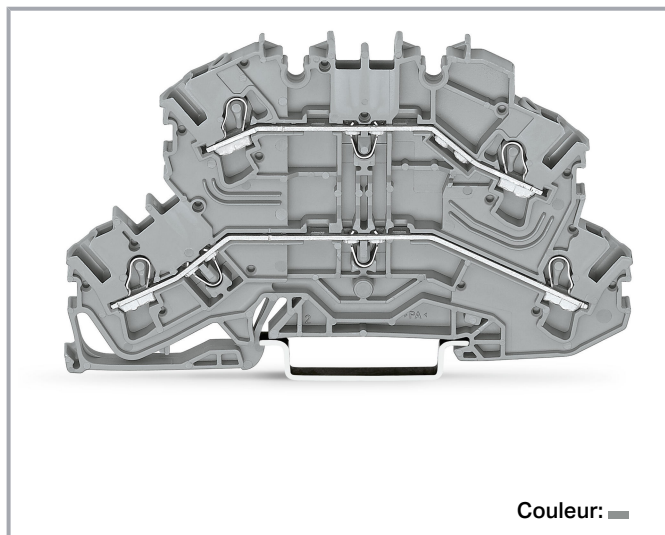

Couleur: ■

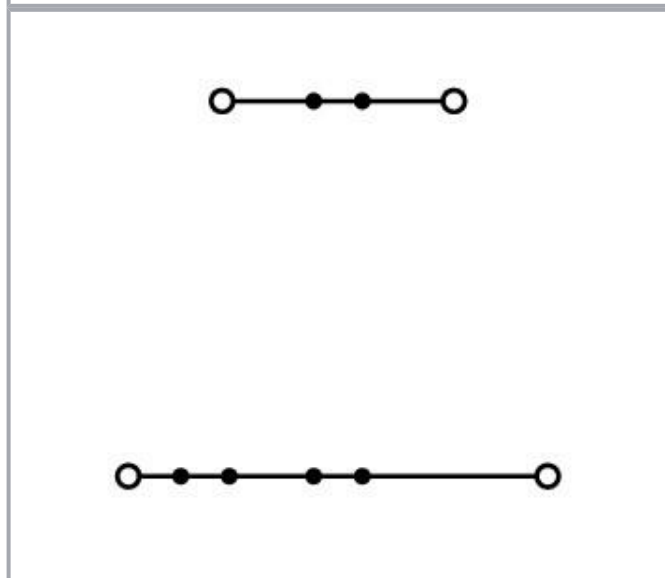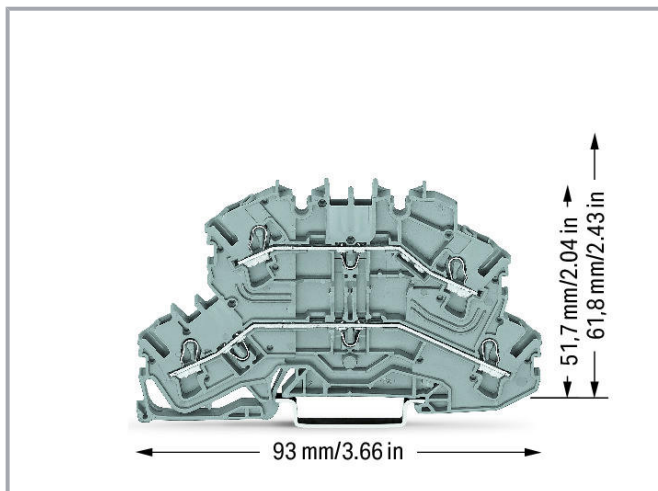

### Données

### Données électriques

### Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon

IEC/EN 60947-7-1

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tension de référence (III / 3)                | 500 V                                                                     |
| Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3) | 6 kV                                                                      |
| Courant de référence                          | 24 A                                                                      |
| Courant de référence 2                        | 28 A                                                                      |
| Légende Données de référence                  | (III / 3) $\triangleq$ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3 |

### Données de référence selon UL

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Données d'approbation selon           | UL 1059 |
| Tension de référence UL (Use Group B) | 300 V   |
| Courant de référence UL (Use Group B) | 20 A    |
| Tension de référence UL (Use Group C) | 300 V   |
| Courant de référence UL (Use Group C) | 20 A    |

### Données de référence selon CSA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Données d'approbation selon            | C22.2 No 158 |
| Tension de référence CSA (Use Group B) | 300 V        |
| Courant de référence CSA (Use Group B) | 20 A         |
| Tension de référence CSA (Use Group C) | 300 V        |
| Courant de référence CSA (Use Group C) | 20 A         |

### EX-Données

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tension de référence EN (Ex e II) | 440 V |
| Courant de référence (Ex e II)    | 14 A  |

### Données de raccordement

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nombre total des points de connexion | 4 |
| Nombre total des potentiels          | 2 |
| nombre des niveaux                   | 2 |
| Nombre logements de pontage          | 4 |

### Connection 1

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Technique de connexion                          | Push-in CAGE CLAMP®               |
| Nombre de points de connexion Type de connexion | 2                                 |
| Type d'actionnement                             | Push-in<br>Outils de manipulation |
| Matière plastique conducteur raccordable        | Cuivre                            |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



|                                                                    |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section nominale :                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Conducteur rigide                                                  | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                              |
| Conducteur rigide; enfichage direct                                | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                                                              |
| Conducteur souple                                                  | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                              |
| Conducteurs souples; avec embout d'extrémité isolé                 | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22 ... 14 AWG                                                                            |
| Conducteur souple; avec embout d'extrémité, directement enfichable | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 14 AWG                                                                               |
| Remarque (Section de conducteur)                                   | En fonction de la nature du conducteur, un conducteur de section inférieure peut également être enfichable directement. |
| Longueur de dénudage                                               | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                                       |
| Type de câblage                                                    | Câblage frontal                                                                                                         |

## Connection 2

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de points de connexion | 2 |
|-------------------------------|---|

## Données géométriques

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Largeur                                    | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Hauteur                                    | 93 mm / 3.661 inch   |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 51,7 mm / 2.035 inch |

## Données mécaniques

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Potentialkennzeichnung | L/L                      |
| Mode de construction   | type horizontal          |
| Type de montage        | Rail 35                  |
| Niveau de marquage     | Marquage central/latéral |

## Données du matériau

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Couleur                            | gris                 |
| Matière isolante                   | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                   |
| Charge calorifique                 | 0,264 MJ             |
| Poids                              | 13,9 g               |

## Données commerciales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Groupe de produits | 22 (TOPJOB S) |
| Unité d'emb. (SUE) | 50            |
| Type d'emballage   | Carton        |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Pays d'origine           | DE            |
| GTIN                     | 4050821272014 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010000   |

## Autorisations / certificats

### Homologations spécifiques au pays

| Logo                                                                             | Approbation                            | Norme         | Nom du certificat |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 71-107687         |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | NTR NL 7730       |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1536069           |

### Autres approbations

| Logo                                                                               | Approbation                                             | Norme    | Nom du certificat |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 20-HG1941090-PDA  |
|                                                                                    | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2        |

### Sécurité fonctionnelle

| Logo                                                                               | Approbation                                 | Norme   | Nom du certificat |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|
|  | <b>UL</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172            |

## Accessoires nécessaires

### Plaque d'extrémité

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Plaques d'extrémité

**Réf.: 2002-2691**

Plaques d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris

[www.wago.com/2002-2691](http://www.wago.com/2002-2691)**Réf.: 2002-2692**

Plaques d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange

[www.wago.com/2002-2692](http://www.wago.com/2002-2692)

## Accessoires optionnels

## avec embouts d'extrémité

## avec embouts d'extrémité

**Réf.: 216-241**Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; blanc[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Réf.: 216-242**Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Réf.: 216-243**Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Réf.: 216-244**Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)**Réf.: 216-263**Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; rouge[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)**Réf.: 216-246**Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; bleu[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)**Réf.: 216-266**Embout d'extrémité; embout pour 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; bleu[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)**Réf.: 216-264**Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; noir[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)**Réf.: 216-262**Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90; gris[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)

## Réducteur isolant de sécurité

## Réducteur isolant de sécurité

**Réf.: 2002-171**Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande; gris clair[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)**Réf.: 2002-172**Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 pièces/bande; gris foncé[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

## Rail

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065


95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Matériel de montage


|                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Réf.: 210-197</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; couleurs argent                                            | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|    | <b>Réf.: 210-198</b><br>Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs cuivre                                    | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|    | <b>Réf.: 210-504</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent                    | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a> |
|    | <b>Réf.: 210-505</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent                | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a> |
|    | <b>Réf.: 210-506</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent               | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a> |
|    | <b>Réf.: 210-508</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; galvanisation de bandes; d'après EN 60715; couleurs argent                   | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a> |
|    | <b>Réf.: 210-113</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent                                         | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|   | <b>Réf.: 210-118</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent                                        | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Réf.: 210-112</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm; couleurs argent | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Réf.: 210-114</b><br>Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Réf.: 210-115</b><br>Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm; couleurs argent | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Réf.: 210-196</b><br>Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715; couleurs argent                                   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |

## Tester et mesurer

## Accessoires de test

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Réf.: 2009-174</b><br>Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOPJOB®S; gris                           | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-182</b><br>Prise de test; pour max. 2,5 mm²; pour le raccordement sans outil des conducteurs de contrôle individuels de 0,08; gris | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Réf.: 2002-611</b><br>Module de fiche de contrôle type L pour TOPJOB® S; modulaires; 1 pôle; 2,50 mm²; gris                      | <a href="http://www.wago.com/2002-611">www.wago.com/2002-611</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-649</b><br>Module vide TOPJOB® S; modulaires; pour sauter p.ex. des bornes pontées; gris                              | <a href="http://www.wago.com/2002-649">www.wago.com/2002-649</a>                 |
| <b>Obturbateur de protection avec signalisation de danger</b>                      |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Couvercle                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|                                                                                    | <b>Réf.: 2002-115</b><br>Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes; jaune | <a href="http://www.wago.com/2002-115">www.wago.com/2002-115</a>                 |
| <b>Contact de pontage</b>                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Contact de pontage                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|    | <b>Réf.: 210-123</b><br>Chaîne de pontage; isolé; bleu                                                                              | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                   |
|     | <b>Réf.: 2002-402</b><br>Contact de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair                                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-402/000-005</b><br>Contact de pontage; 2 raccords; isolé; rouge                                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |
|     | <b>Réf.: 2002-400</b><br>Pontage sans fin; 2 raccords; isolé; gris clair                                                            | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-403</b><br>Contact de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair                                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|   | <b>Réf.: 2002-404/000-005</b><br>Contact de pontage; 4 raccords; isolé; rouge                                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-403/000-006</b><br>Contact de pontage; 3 raccords; isolé; bleu                                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-404/000-006</b><br>Contact de pontage; 4 raccords; isolé; bleu                                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-403/000-005</b><br>Contact de pontage; 3 raccords; isolé; rouge                                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-405/000-005</b><br>Contact de pontage; 5 raccords; isolé; rouge                                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-402/000-006</b><br>Contact de pontage; 2 raccords; isolé; bleu                                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

|                                                                                    |                                                                                               |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Réf.: 2002-405/000-006</b><br>Contact de pontage; 5 raccords; isolé; bleu                  | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|     | <b>Réf.: 2002-404</b><br>Contact de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair                    | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-406/000-006</b><br>Contact de pontage; 6 raccords; isolé; bleu                  | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-406/000-005</b><br>Contact de pontage; 6 raccords; isolé; rouge                 | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-406/020-000</b><br>Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; gris clair | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|    | <b>Réf.: 2002-405</b><br>Contact de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair                    | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|   | <b>Réf.: 2002-407/000-005</b><br>Contact de pontage; 7 raccords; isolé; rouge                 | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-408</b><br>Contact de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair                    | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-408/000-006</b><br>Contact de pontage; 8 raccords; isolé; bleu                  | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-405/011-000</b><br>Contact de pontage en étoile; 3 raccords; isolé; gris clair  | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-407/000-006</b><br>Contact de pontage; 7 raccords; isolé; bleu                  | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-408/000-005</b><br>Contact de pontage; 8 raccords; isolé; rouge                 | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 2002-407</b><br>Contact de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair                    | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



**Réf.: 2002-406**

Contact de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-406](http://www.wago.com/2002-406)



**Réf.: 2002-410/000-005**

Contact de pontage; 10 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)



**Réf.: 2002-410/000-006**

Contact de pontage; 10 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)



**Réf.: 2002-410**

Contact de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Réf.: 2002-409/000-006**

Contact de pontage; 9 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)



**Réf.: 2002-409/000-005**

Contact de pontage; 9 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Réf.: 2002-409**

Contact de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Réf.: 2002-423/000-006**

Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; bleu

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Réf.: 2002-423**

Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)

**Réf.: 2002-433**

Contact de pontage; de 1 à 3; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)

**Réf.: 2002-434**

Contact de pontage; de 1 à 4; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)



**Réf.: 2002-423/000-005**

Pontage sans fin; de 1 à 3; isolé; rouge

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)

**Réf.: 2002-435**

Contact de pontage; de 1 à 5; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-435](http://www.wago.com/2002-435)

**Réf.: 2002-436**

Contact de pontage; de 1 à 6; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-436](http://www.wago.com/2002-436)

**Réf.: 2002-437**

Contact de pontage; de 1 à 7; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-437](http://www.wago.com/2002-437)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                               |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Réf.: 2002-438</b><br>Contact de pontage; de 1 à 8; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|                                                                                    | <b>Réf.: 2002-439</b><br>Contact de pontage; de 1 à 9; isolé; gris clair                      | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|                                                                                    | <b>Réf.: 2002-440</b><br>Contact de pontage; de 1 à 10; isolé; gris clair                     | <a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-472</b><br>Ponts intercalables; 2 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-473</b><br>Ponts intercalables; 3 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-475/011-000</b><br>Ponts intercalables; 3 raccords; isolé; gris clair           | <a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a> |
|     | <b>Réf.: 2002-475</b><br>Ponts intercalables; 5 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-476</b><br>Ponts intercalables; 6 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-474</b><br>Ponts intercalables; 4 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-477</b><br>Ponts intercalables; 7 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-473/011-000</b><br>Ponts intercalables; 2 raccords; de 1 à 3; isolé; gris clair | <a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-479</b><br>Ponts intercalables; 9 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-478</b><br>Ponts intercalables; 8 raccords; isolé; gris clair                   | <a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>                 |
|  | <b>Réf.: 2002-479/011-000</b><br>Ponts intercalables; isolé; gris clair                       | <a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a> |
|  | <b>Réf.: 2002-480</b><br>Ponts intercalables; 10 raccords; isolé; gris clair                  | <a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>                 |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 2002-477/011-000

Ponts intercalables; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



Réf.: 2002-492

Contact de pontage vertical; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-492](http://www.wago.com/2002-492)



Réf.: 2002-481/011-000

Ponts intercalables; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)



Réf.: 2002-481

Ponts intercalables; 11 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)



Réf.: 2002-492/000-012

Contact de pontage vertical; isolé; orange

[www.wago.com/2002-492/000-012](http://www.wago.com/2002-492/000-012)



Réf.: 2002-482

Ponts intercalables; 12 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)



Réf.: 210-103

Chaîne de pontage; isolé; noir

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)

#### Conducteurs de pontage enfichables

Contact de pontage



Réf.: 2009-412

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; Longueur 60 mm; noir

[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)



Réf.: 2009-414

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414](http://www.wago.com/2009-414)



Réf.: 2009-416

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 250 mm; noir

[www.wago.com/2009-416](http://www.wago.com/2009-416)



Réf.: 2009-414/000-005

Conducteurs de pontage enfichables; 1,5 mm<sup>2</sup>; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414/000-005](http://www.wago.com/2009-414/000-005)



Réf.: 2009-414/000-006

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; longueur 110 mm; noir

[www.wago.com/2009-414/000-006](http://www.wago.com/2009-414/000-006)

#### Outil

Outils de manipulation



Réf.: 210-658

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; Coudé; court; multicolore

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Matériel de repérage

Porte-étiquettes de groupe

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Réf.: 2009-193</b><br>Porte-étiquettes de groupe                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2009-192</b><br>Porte-étiquettes de groupe                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2009-191</b><br>Porte-étiquettes de groupe                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
| Bandes de repérage                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|    | <b>Réf.: 2009-110</b><br>Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc                         | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
| Adaptateur de repérage                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|     | <b>Réf.: 2009-198</b><br>Adaptateur; gris                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2002-121</b><br>Adaptateur; gris                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-121">www.wago.com/2002-121</a>                 |
|     | <b>Réf.: 2002-161</b><br>Adaptateur; gris                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>                 |
| Étiquette de marquage                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|   | <b>Réf.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
| <b>Réf.: 2009-145</b>                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                  |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc                                   | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Réf.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|   | <b>Réf.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Réf.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc               | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>Réf.: 248-501/000-006</b><br>Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu                                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Réf.: 248-501/000-007</b><br>Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris                                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Réf.: 248-501/000-002</b><br>Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune                                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Réf.: 248-501/000-012</b><br>Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange                                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Réf.: 248-501</b><br>Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc                                          | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



**Réf.: 248-501/000-017**

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Réf.: 248-501/000-005**

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Réf.: 248-501/000-024**

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Réf.: 248-501/000-023**

Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Réf.: 793-5501/000-007**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; gris


[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Réf.: 793-5501/000-012**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Réf.: 793-5501/000-014**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; marron


[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Réf.: 793-5501/000-017**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Réf.: 793-5501/000-023**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; vert clair

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Réf.: 793-5501/000-024**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; violet

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Réf.: 793-501/000-002**

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; jaune

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?


Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Réf.: 793-501/000-007

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; gris


[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



Réf.: 793-501/000-017

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



Réf.: 793-501/000-012

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; orange


[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



Réf.: 793-501/000-023

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



Réf.: 793-501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; bleu

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



Réf.: 793-501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



Réf.: 793-501

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



Réf.: 793-501/000-024

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; violet

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



Réf.: 793-5501/000-005

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



Réf.: 793-5501/000-002

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; jaune

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



Réf.: 793-5501/000-006

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

**Réf.: 793-5501**

Carte de repérage WMB; en carte; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Réf.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; orange

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)**Réf.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; bleu

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)**Réf.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; rouge

[www.wago.com/2009-115/000-005](http://www.wago.com/2009-115/000-005)**Montage**

## Matériel de montage

**Réf.: 709-156**

Profil de recouvrement; typ. 3; approprié au support pour capot type 3; longueur 1 m; transparent

[www.wago.com/709-156](http://www.wago.com/709-156)**Réf.: 709-169**

porteur du profil de recouvrement; typ. 3; gris

[www.wago.com/709-169](http://www.wago.com/709-169)**Plaque d'extrémité**

## Plaque d'extrémité

**Réf.: 209-192**

Séparateur Ex e/Ex i; épaisseur 3 mm; Largeur 125,5 mm; orange

[www.wago.com/209-192](http://www.wago.com/209-192)**Téléchargements****Documentation****Texte complémentaire**

|                                                               |              |                 |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2002-2601<br>docx - Datei                                     | 18 avr. 2019 | docx<br>15,4 kB | Téléchargement |
| 2002-2601<br>X81 - Datei                                      | 18 avr. 2019 | xml<br>4,2 kB   | Téléchargement |
| <b>Informations complémentaires</b><br>Technical explanations | 3 avr. 2019  | pdf<br>2,2 MB   | Téléchargement |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données CAD/CAE

### Données CAD

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 2D/3D Models 2002-2601 | URL | Téléchargement |
|------------------------|-----|----------------|

### Données CAE

|                             |     |                |
|-----------------------------|-----|----------------|
| EPLAN Data Portal 2002-2601 | URL | Téléchargement |
|-----------------------------|-----|----------------|

|                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| WSCAD Universe 2002-2601 | URL | Téléchargement |
|--------------------------|-----|----------------|

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| ZUKEN Portal 2002-2601 | URL | Téléchargement |
|------------------------|-----|----------------|

## Conformité environnementale du produit


### Recherche de conformité

|                                            |     |                |
|--------------------------------------------|-----|----------------|
| Environmental Product Compliance 2002-2601 | URL | Téléchargement |
|--------------------------------------------|-----|----------------|

Borne à deux étages; Borne de passage / passage; avec dimensions identiques des bornes sectionnables à deux étages; L/L; sans support de marquage; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

## Indications de manipulation

### Raccordement du conducteur

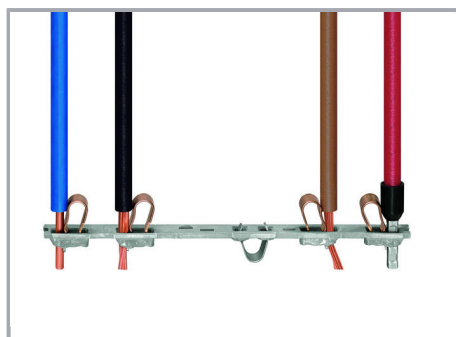

Tous les types de conducteurs en un clin d'œil

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)


Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



La borne de passage (2002-2601) possède deux barres collectrices indépendantes, une à l'étage inférieur, une à l'étage supérieur, et son profil est identique à celui de la borne sectionnable.

Avec le contact de pontage vertical à deux étages (2002-492), un pontage est également possible pour ces bornes.

#### Pontage

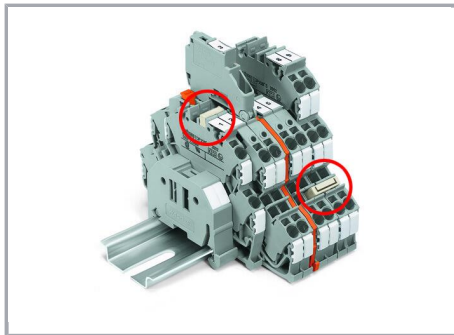

Le profil identique des bornes TOPJOB®S permet le pontage de l'étage supérieur avec des bornes à deux étages et sur l'étage inférieur avec des bornes à trois étages.




Figure de gauche – Contact de pontage vertical (2002-492)

Figure de droite – Peigne de pontage de la série 2002

#### Famille de produits

##### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.