



ACCESSOIRES

VOUS APPORTER UNE SOLUTION GLOBALE

Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d'interphonie et de contrôle d'accès.

➞ PARTIE VIDÉO



MONITEUR COUL 10"
Moniteur couleur 10" VGA et BNC
REF 310.0000



MONITEUR COUL 21"
Moniteur couleur 21" VGA et BNC
REF 310.0100



DISTRI VIDEO 1E/4S
Distributeur vidéo 1 entrée et 4 sorties
REF 310.1000



DISTRI VIDEO 1E/8S
Distributeur vidéo 1 entrée et 8 sorties
REF 310.1100



DVR 8 CH
Multiplexeur vidéo 8 caméras sans disque
dur avec 8 entrées alarmes
REF 310.2000

DVR 16 CH
Multiplexeur vidéo 16 caméras sans disque
dur avec 16 entrées alarmes
REF 310.2100



KIT EMETTEUR/RECEPTEUR
Kit émetteur récepteur vidéo Balun 1 paire
cat5
REF 310.3000



TRANSMETTEUR
Transmetteur actif Balun 1 canal grande
distance + alimentation
REF 310.3100



RECEPTEUR
Récepteur actif Balun 1 canal grande
distance + alimentation
REF 310.3200



ENCODEUR VIDEO IP
Conversion d'un signal vidéo analogique
(caméra portier analogique) en un signal
vidéo IP
REF 310.4100

➔ PARTIE INTRUSION



DETECTEUR BI VOLU

Détecteur volumétrique à double technologie (IR + hyperfréquence) équipé d'une lentille de Fresnel hémisphérique trifonctionnelle - NFA2P
REF 320.0000



ROTULE DETECTEUR

Rotule orientable brevetée pour installation au mur ou au plafond
REF 320.0100



DETECTEUR TRI TECH EXT

Détecteur extérieur triple technologie - infrarouge passif dual et hyperfréquence à double lobe
REF 320.0500



SIRENE INT

Sirène intérieure NFA2P avec batterie
REF 320.0300



SIRENE EXT

Sirène extérieure NFA2P avec batterie
REF 320.0600



ALIM 12V 2,2A

Alimentation 12 VDC 2,2A secourue Batt 17 Ah
REF 320.0400



CONTACT DE PORTE

Contact magnétique à poser en applique pour portes et fenêtres
REF 320.0200




CONTACT DE PORTE NFA2P

Contact d'ouverture magnétique à encastrer pour portes et fenêtres - NFA2P
REF 320.0900



DETECTEUR D'OUVERTURE NFA2P

Contact magnétique à poser en applique pour portes et fenêtres - NFA2P
REF 320.1000

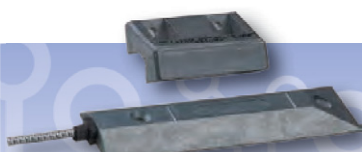

CONTACT DE SOL SABOT

Détecteur d'ouverture sabot pour portes - NFA2P
REF 320.1100



DETECTEUR BRIS DE VERRE

Détecteur bris de verre
REF 320.0800



TRANSMETTEUR TEL

Transmetteur téléphonique - 8 entrées - 4 numéros - transmission vocale et digitale
REF 320.5000



TRANSMETTEUR TEL SERIAL

Transmetteur téléphonique - 4 numéros (mode partiel) ou illimité (mode total) - transmission vocale et digitale
REF 320.5100

➔ PARTIE CONTRÔLE D'ACCÈS



CLAVIER AUTONOME

Clavier à code autonome en Polycarbonate (IP65) avec 2 relais - 1 buzzer

- Rétro-éclairage bleu des touches - 3 leds
- Contact anti-arrachement
- Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- Capacité : 100 codes d'accès
- Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- Prévoir alimentation 12/24V 0,25A

REF **330.0000**



CLAVIER AUTONOME AV

Clavier à code autonome en Zamak (IP65 - IK10) avec 2 relais - 1 buzzer

- Rétro-éclairage bleu des touches - 3 leds
- Contact anti-arrachement
- Programmation par saisie d'un code maître ou par déplacement d'un pontet au dos de l'électronique
- Capacité : 100 codes d'accès
- Dimensions 120 x 36 x 83 mm
- Prévoir alimentation 12/24V 0,25A

REF **330.0050**




CLAVIER AUTONOME BRAILLE

Clavier à code autonome avec touches braille rétro-éclairées diamètre 16 mm (bleues) - 2 relais

- Voyants et buzzer de fonctionnement
- Face avant anti vandale en inox
- Montage en encastré
- Programmation par la façade via un code maître
- Dimensions 135 x 100 x 2,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - 140 x 105 x 60 mm (en saillie avec boîtier ceinture en option réf. 330.0150)
- Prévoir alimentation 12V

REF **330.0200**



BP SORTIE

Bouton de sortie - Montage sur boîtier standard Ø 60 mm - Face avant en inox brossé - Marquage laser du mot «porte»

- Dimensions 90 x 90 x 1,5 mm

REF **330.1000**



BP SORTIE H ZAMAK

Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak (IP54 - IK09) - Informations sonore par buzzer et lumineuse par voyant vert d'ouverture de porte - Repérage lumineux permanent par led bleue - Marquage en braille et sérigraphie du mot «porte» - Montage sur un boîtier standard Ø 60 mm - Embase pour montage saillie en option réf. 330.1250 - Dimensions 90 x 90 x 24 mm (96 x 95 x 39 mm avec embase) - Prévoir alimentation 12/24V

REF **330.1200**



VENTOUSE ENCASTRE 300KG 24V

Ventouse en encastré conforme NFS61937 - Résistance à l'effraction 3000N

Longueur 230mm - Largeur 38mm

Profondeur 27mm - 24V

REF **320.1200**



VENTOUSE APPLIQUE 300KG 24V

Ventouse en applique conforme NFS61937 - Résistance à l'effraction 3000N

Longueur 250mm - Largeur 42mm

Profondeur 25mm - 24V

REF **320.1300**

EQUERRE DE MONTAGE TYPE L

Equerre de montage pour ventouse en applique

REF **320.1400**

EQUERRE DE MONTAGE TYPE L+Z

Equerre de montage combinée L et Z pour ventouse en applique

REF **320.1500**



GACHE 128 SS TET 10/24V

Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire

Hauteur 66mm - Largeur 16mm

Profondeur 25,5mm - 10/24V

REF **320.1700**



GACHE 128 E SS TET 10/24V

Gâche électrique à émission de courant et contact stationnaire

Décondamnation manuelle

Hauteur 66mm - Largeur 16mm

Profondeur 25,5mm - 10/24V

REF **320.1800**

BOITIER CONTROLE DE POSITION

Boîtier de contrôle de position - Dispose d'un contact sec (information position d'attente : verrouillée) et un contact sec (information position de sécurité : déverrouillée)

REF **320.1600**

TETIERE HZ INOX

Têtière inox plate standard avec ouverture pour pêne demi-tour et pêne dormant

Longueur 250 mm - Largeur 25 mm

Epaisseur 3 mm

REF **320.1900**

→ PARTIE BADGES



IMPRIMANTE

Imprimante ZN1U0000RS ZENIUS
REF **330.5000**



LOGICIEL PRO

Logiciel eMEDIA-CS Edition professionnelle
REF **330.5100**



WEB CAM

Caméra Web quick pro
REF **330.5400**

LACET

Lacet support de porte badge
REF **330.5500**

RUBAN

Ruban couleur 5 panneaux YMCKO
(pour 100 impressions)
REF **330.5200**


KIT NETTOYAGE

Kit de Nettoyage Regular ACL001
(pour 1000 impressions)
REF **330.5300**

PORTE BADGE


Porte badge plastique
REF **330.5600**

→ PARTIE ALIMENTATION



RACK ALIM 24V24A

Alimentation rack 24V 24A secourue
(batteries)
REF **350.1000**



RACK ALIM 12V24A

Alimentation rack 12V 24A secourue
(batterie)
REF **350.1100**



COFF ALIM 24V16A

Alimentation coffret 24V 16A secourue
(batteries)
REF **350.1200**



RACK ALIM AES24V24A

Alimentation rack AES 24V 24A secourue
(batteries)
REF **350.1300**



ALIM AES 24V 3A S

Alimentation AES 24V 3A 7Ah secourue
(batteries) conforme norme NFS 61940
REF **350.1400**



ALIM A24V 6A S

Alimentation coffret 24V 6A secourue
(batteries)
REF **350.1500**



CONV 24/12V

Convertisseur 24/12VDC 3A
REF **350.1600**



A12V-3AS

Alimentation 12V 3A secourue (batteries)
REF **350.1700**

A24V-3A5-S8.5

Alimentation 24 VDC 3A secourue Batteries
8,5 Ah
REF **110.9200**



A12V-1.25A

Alimentation 12 VDC 1.25A Rail Din
(à découpage)
REF **110.9300**

➞ PARTIE AUDIO



HP/MICRO USB

Jabra Speak 410 MS enceinte micro USB
REF **300.0000**

➞ PARTIE RÉSEAU



IP 2 WIRES CONVERTER

Permet le raccordement d'un équipement IP distant sur 2 fils (jusqu'à 500 mètres en paire torsadée). Composé d'1 module installé en amont et connecté au switch et d'1 module installé en aval et connecté à l'équipement IP distant.
REF **310.5000**

➞ PARTIE POTELET



POTELET VL 250

Potelet P500 tout aluminium Hauteur 1,50m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 10 non fournies - Avec découpe pour CAP 250
REF **340.0000**



POTELET VL 350

Potelet P500 tout aluminium Hauteur 1,50m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 10 non fournies - Avec découpe pour CAP 350
REF **340.0100**

POTELET VL SANS DÉCOUPE

Potelet P500 tout aluminium Hauteur 1,50m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 10 non fournies - Sans découpe
REF **340.0800**



POTELET PL 250

Potelet P800 tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 250
REF **340.1000**



POTELET PL 350

Potelet P800 tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour CAP 350
REF **340.1100**



POTELET VL/PL 250

Potelet P800 tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour CAP 250
REF **340.1005**



POTELET VL/PL 350

Potelet P800 tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL gris alu 9006 - Fixation sur platine au sol par 4 chevilles Ø 12 non fournies - Avec 2 découpes pour CAP 350
REF **340.1105**