

START FLOOD LED PIR

START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K

0047828



Caractéristiques

- Projecteur LED compact de 10 à 50W. Flux lumineux jusqu'à 4700lm, efficacité jusqu'à 80lm/W. Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc neutre (4000K). IP65 / IP44 (pour la version avec détecteur). Réglage du niveau d'éclairement et de la temporisation (modèle avec détecteur). Corps en aluminium. Durée de vie : 30.000heures (L70B50).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0047828
Nom du produit	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579156
E-number SE	7764803
Flux lumineux (lm)	4400
Efficacité système lm/W	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	100
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	RAL 7021 - Black grey
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK07

START FLOOD LED PIR

START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K
0047828

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0047828
Nom du produit	START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au mur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Environnement	Extérieur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4579156
E-number SE	7764803

Données optiques

Flux lumineux (lm)	4400
Efficacité système lm/W	88
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Directe
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 28
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Actuel (A)	0.234
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	1200
Courant d'appel (A)	14
Durée du courant d'appel (µs)	200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	8
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	10
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	12
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	15

START FLOOD LED PIR

START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K

0047828

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000



Données physiques

Angle vertical (°)	90
Couleur du corps	RAL 7021 - Black grey
Indice de protection IP	IP44
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Verre
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	220.6
Hauteur nominale du produit (mm)	268.3
Poids (kg)	1.84
Wind Area (m²)	0.0592

Emballage

Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.8
DUN14 (extérieur)	15410288478286
unités par emballage extérieur	5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	51.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	27.2

PHOTOMÉTRIE

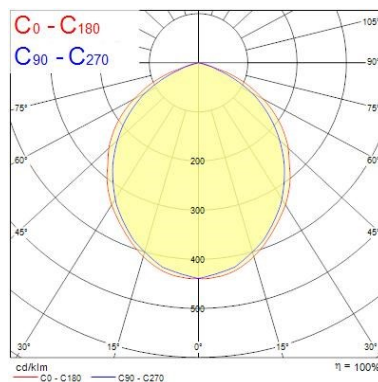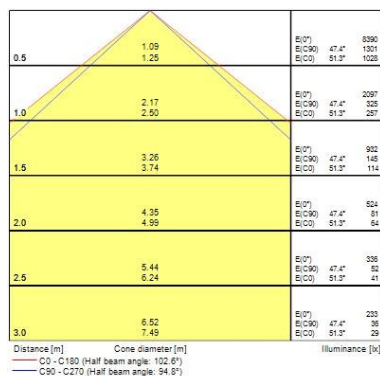


SCHÉMAS TECHNIQUES

START FLOOD LED PIR

START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K

0047828




SYLVANIA

0047828



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

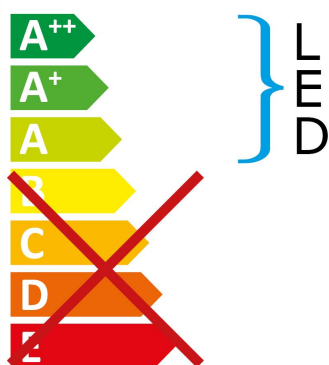

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012



START FLOOD LED PIR

START FLOOD LED 4400LM 50W PIR 3000K

0047828

