


RSFM 4/0,05 P25-1

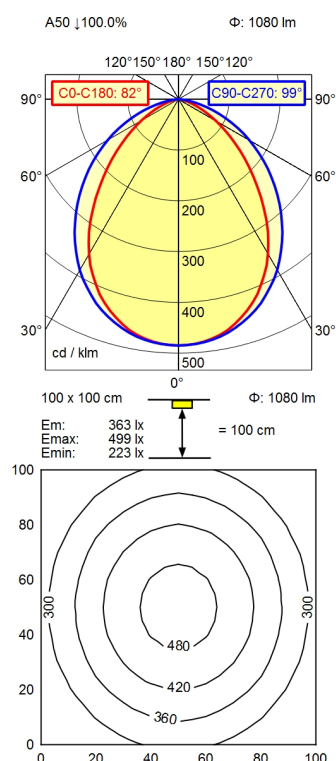

Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Flux lumineux de l'éclairage

Répartition de la lumière

Angle de rayonnement

Couleur de lumière

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Tolérance de couleur LED

Dispositif anti-éblouissement

Luminance (L65)

Classe UGR (4H 8H)

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

boîtier

Protection

Cordon d'alimentation

Type de construction

Fixation

Dimension

dimension

Particularités

LED

sans

20-28V, DC

env. 10.5 W

approx. 1.080 lm

direct, diffusion large

90°

blanc neutre

env. 5.000 K

≥ 80

< 4 SDCM

sans

≤ 51000 cd/m²

$\leq 28/31$

67

III

commutable

externe

aluminium; anodisé; aluminium anodisé

diffuseur, transparent

Connecteur; RSFM 4/0,05 P25-1

Version à poser ou à fixer

Equerre-L; Clip

A=365 mm

365,00000 mm; 40,00000 mm; 30,00000 mm

Angle de diffusion 90°