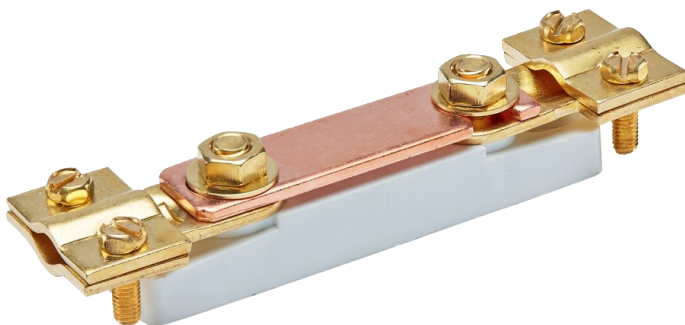


Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²

Caractéristiques

Type de barrette : **Basse**Type d'isolant : **Plastique sans platine métallique**Section (mm²) : **35**Longueur (mm) : **125**Largeur (mm) : **22**Hauteur (mm) : **25**Code fournisseur article : **930**

Normes

☑ Halogen free

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Pour câbles de section jusqu'à 45 mm².

■ Conseils

La barrette peut être installée dans la Gaine Technique de Logement (GTL) ou proche de la prise de terre.
Elle doit rester fermée et accessible.

■ Application(s)

Permettent de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière.
Raccordent le câble de terre de l'installation au piquet de terre.

■ Mode d'utilisation

1. Ouverture du circuit avec clé ou tournevis.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Vignette colorée

Hauteur (cm) : 2,5

Longueur (cm) : 12,5

Profondeur (cm) : 3

Poids net (kg) : 0,12

Poids brut (kg) : 0,12



■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 5

Longueur (cm) : 13

Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 1,2

Poids brut (kg) : 1,3



■ Surconditionnement 2



x 120

Carton

Hauteur (cm) : 30

Longueur (cm) : 26

Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 15,6

Poids brut (kg) : 16,1



■ Surconditionnement 3



x 4 080

Palette

Hauteur (cm) : 110

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 544

Poids brut (kg) : 564

