


Aiguille nylon 20 m Ø 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter

Adapté au passage d'aiguille dans des environnements sans encombre.

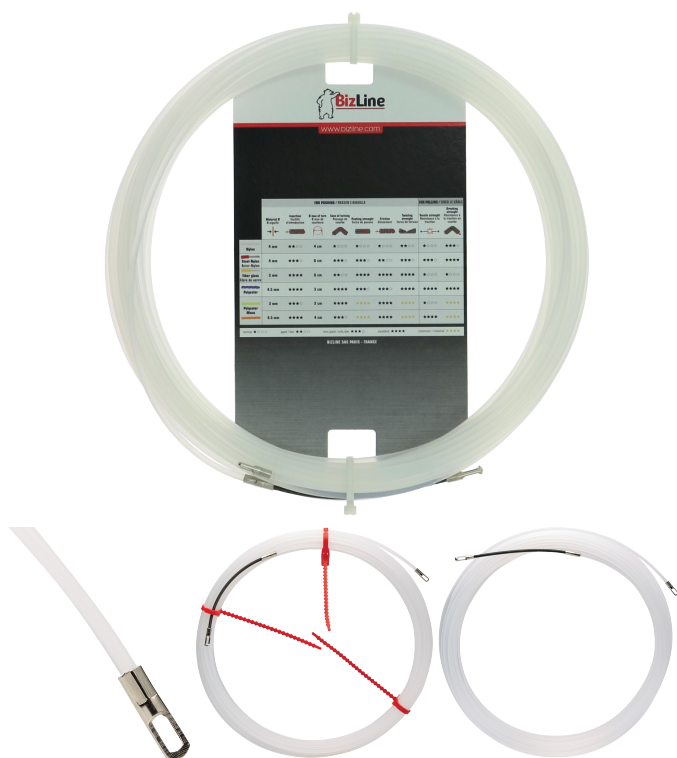

Caractéristiques

Longueur (m) : 20
 Ø de l'aiguille (mm) : 4
 Rupture (kg) : 70
 Code fournisseur article : 586

Avantages

- Très souple.
- Faible mémoire de forme.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.

Inclus :

Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Conseils

Diamètre maximum de courbure de 4 cm.

Application(s)

Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.

Idéal pour des distances de 20 m.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit emballé



Vignette colorée

Hauteur (cm) : 30
 Longueur (cm) : 30
 Profondeur (cm) : 3
 Poids net (kg) : 0,305
 Poids brut (kg) : 0,305



3 700882 122520

Surconditionnement 1



x 35

Carton

Hauteur (cm) : 60
 Longueur (cm) : 32
 Profondeur (cm) : 32
 Poids net (kg) : 10,7
 Poids brut (kg) : 11,4



3 700882 131126

Surconditionnement 2



x 420

Palette

Hauteur (cm) : 113
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 128,1
 Poids brut (kg) : 148,7



3 700882 131164