


Projecteur LED

XLED home 2 XL SL

Graphite

EAN 4007841 030094

STEINEL®
Intelligent technology



LED

20w



4000K neutral white



IP44



180° horizontal,
180° vertical



networkable via
cable



ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

La version XL ultraflexible. Projecteur pour l'extérieur sans détection XLED home 2 XL SL. Des LED extrêmement puissantes garantissent un éclairage optimal des grands espaces (1608 lm pour une consommation ne dépassant pas 20 W). Un éclairage optimal grâce au diffuseur opalescent et 4000 K. Panneau LED flexible – orientable à l'horizontale et à la verticale de 180°. Système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	199 x 180 x 161 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Hauteur de montage max.	4,00 m
Puissance	20 W
Flux lumineux	1608 lm
Température de couleur	4000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avec détecteur de mouvement	Non

Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction balisage	Non
Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
UC1, poids net	0,534 kg
Variante	Graphite
UC1, Code EAN	4007841030094

<https://www.steinell.de>

Projecteur LED


XLED home 2 XL SL

Graphite


EAN 4007841 030094

STEINEL®
Intelligent technology

Dessin dimensionnel

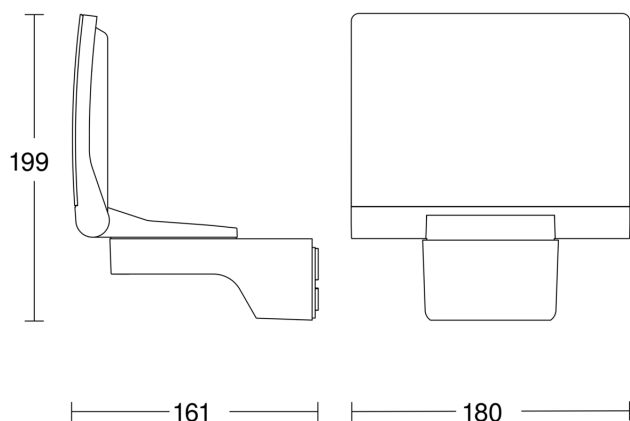

Courbe de distribution lumineuse



Puissance	20 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Source	LED non interchangeable
Flux lumineux	1608 lm
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs IRC	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Système de refroidissement des LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

