


## Oda Prem's Chauffage central OD

 **nouveau**

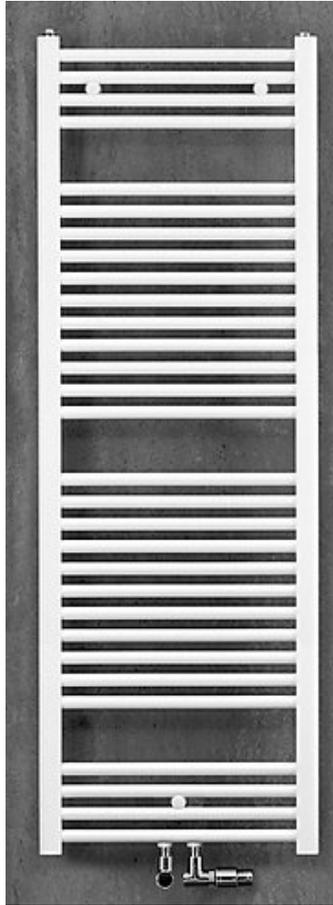

## Oda Prem's Chauffage central OD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040-05
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040
500	786	205	379	6.00	1.263	OD-080-050
500	786	205	379	6.00	1.263	OD-080-050-05
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050-05
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050-05
600	1706	478	906	14.40	1.250	OD-170-060
600	1706	483	906	14.40	1.230	OD-170-060-05

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 85 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement.
- Alimentation : 2 orifice 1/2, aller/retour réversible droite/gauche
- Fabriqué en Union Européenne.

### Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 1/2', aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur à jet orientable 1/4' fourni. Bouchon de vidange 1/2' fourni.