




Panneau Tel 50P INITIO Cat3 1U, 36/45, noir GGM ISDN50P

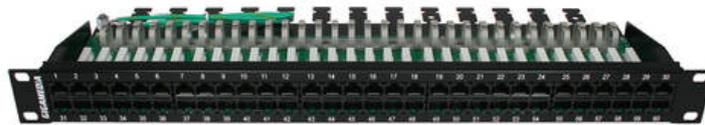

Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact

Les rocares de distribution verticale pour la téléphonie ne nécessitent pas l'utilisation d'interfaces de raccordement de performance Catégorie 6 ou Catégorie 5e. Des panneaux haute densité Catégorie 3 conviennent idéalement à ce type d'utilisation. Disposer de 60 ports sur une hauteur utile de 1U permet un câblage haute densité et des gains d'espace au niveau de l'armoire de brassage. L'offre GIGAMEDIA est constituée de deux références correspondant à deux conventions de raccordement distinctes : l'une en 3/6, 4/5 et l'autre en 4/5, 7/8 (France Télécom).

Caractéristiques produit

- Accessoires fournis : Colliers plastiques de maintien, kit de masse
- Catégorie : 3
- Mode de raccordement : Bloc 110 / LSA+
- Hauteur en U : 1
- Performance : Catégorie 3
- Identification des ports : Ports numérotés
- RAL : 9005
- Type de connecteur : RJ45

Caractéristiques ETIM 8

- Nombre de jacks/coupleurs : 50
- Blindé : Non
- Type de connexion : 110
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 1
- Couleur : noir
- Numéro RAL : 9005
- Mode de pose : encastrément 482,6 mm (19 pouces)
- Hauteur : 44,45 mm
- Largeur : 482 mm
- Profondeur : 160 mm