

Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

Les supports de montage et accessoires conçus pour la gamme Performance de Honeywell offrent de nombreuses possibilités d'installation pour les caméras IP et HQA de cette même gamme, y compris montage sur boîte de connexion, mur, poteau ou support d'angle.

Les supports de montage facilitent le cheminement des câbles qui sont invisibles et les caméras peuvent être posées, réglées et testées sans avoir à repositionner le boîtier. Tous les supports de montage et les accessoires sont prévus pour un usage en intérieur ou extérieur.

Les boîtiers de connexion et les supports de fixation pour poteau sont fabriqués en fonte d'aluminium. Le support d'angle est en acier SECC. Le boîtier de connexion HEJB est réalisé en fonte d'aluminium et en acier SECC. Tous les supports de montage et tous les accessoires sont protégés au moyen d'un revêtement poudreux qui s'harmonise avec la finition de la caméra.

Cibles commerciales

Les supports de montage et accessoires de la gamme Performance de Honeywell sont des produits de qualité, proposés à des prix attractifs, qui se distinguent par leurs lignes simples, épurées et leur construction solide pour de nombreuses options de montage.



Boîtier de connexion
HQA-BB1



Fixations murales
HQA-WK/HQA-WKB



Boîtes de connexion
HQA-BB2/HQA-BB2G



Fixations murales
HQA-WK2/HQA-WK2G




Boîtes de connexion
HQA-BB3/HQA-BB3G



Support de fixation
pour poteau
HQA-PM2/HQA-PMB



Boîtier de connexion
HQA-BB4



Support d'angle
HB34S2-CM / HB34S2-CM



HQA-PK
Embout de montage
suspendu



Support de protection
anti-pluie
HQA-RS



Boîtier de connexion
HQA-BB5



Boîtier de connexion
HBS2-BB



Support de montage
au plafond
HQA-CB



Support étendu de
montage au plafond
HQA-CBE



Support de fixation
au plafond
HQA-IC



Boîtier de
connexion HEJB


Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES


DESCRIPTION	BOÎTIER DE CONNEXION									SUPPORT DE MONTAGE MURAL				FIXATION POUR POTEAU		SUPPORT D'ANGLE		MONTAGE AU PLAFOND			MONTAGE SUSPENDU	PROTECTION ANTI-PLUIE
	HQA-BB1	HQA-BB2	HQA-BB2G	HQA-BB3	HQA-BB3G	HQA-BB4	HQA-BB5	HBS2-BB	HEJB	HQA-WK	HQA-WKB	HQA-WK2	HQA-WK2G	HQA-PM2	HQA-PM2B	HB34S2-CM	HB34S2-CMB	HQA-IC	HQA-CB	HQA-CBE	HQA-PK	HQA-RS
CONCEPTION DISCRÈTE ET CONTEMPORAINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TARIF ÉCONOMIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASSAGE DE CÂBLE FACILITÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FONTE D'ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ACIER SECC									✓							✓	✓					
FINITION POUDRE BLANC CASSÉ	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓
FINITION POUDRÉ GRIS			✓		✓						✓		✓		✓		✓			✓		
INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIMENSIONS


HQA-BB1

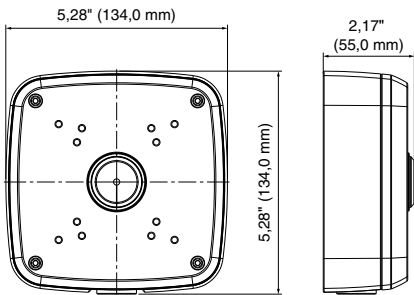


HBS2-BB

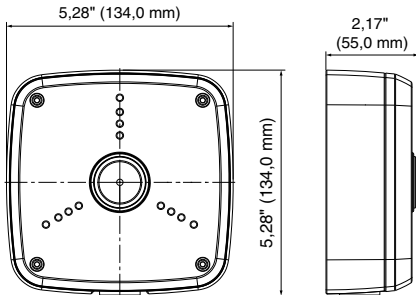

HQA-BB2/HQA-BB2G

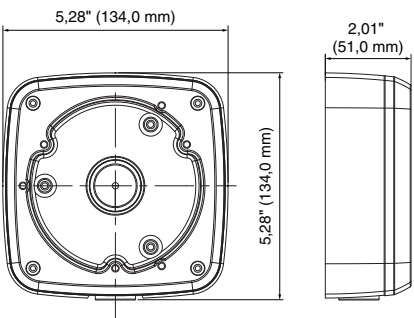


HEJB




Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

DIMENSIONS





HQA-BB3/HQA-BB3G

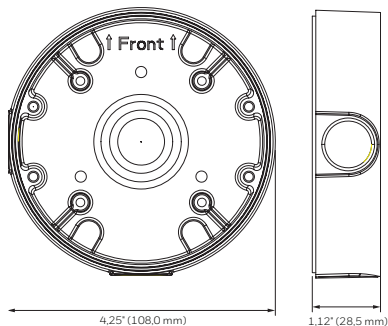




HQA-WK/HQA-WKB

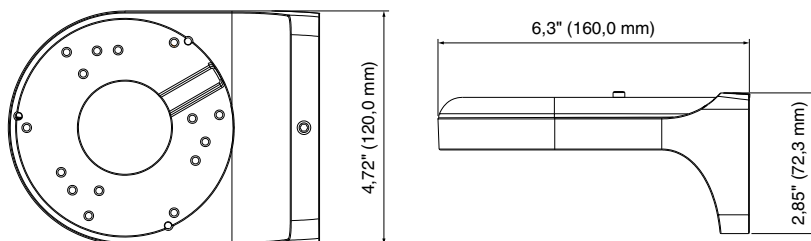

HQA-BB4

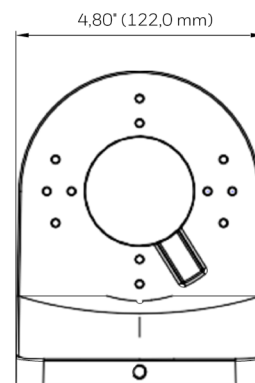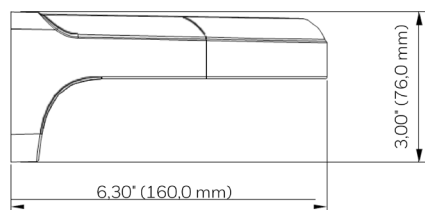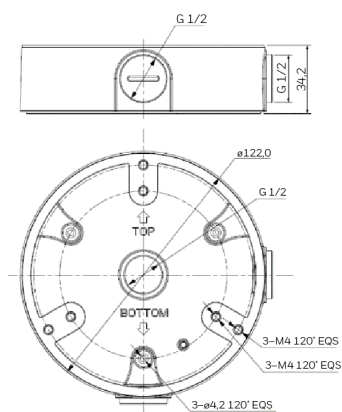


HQA-BB5

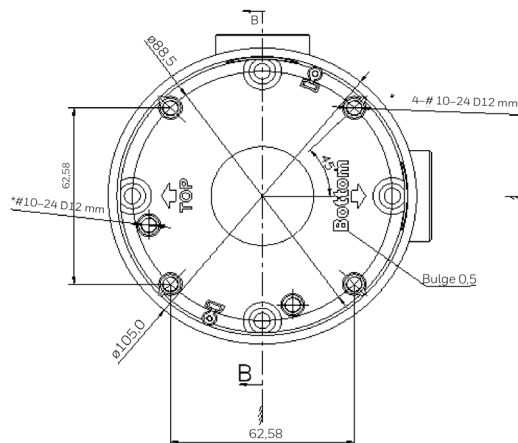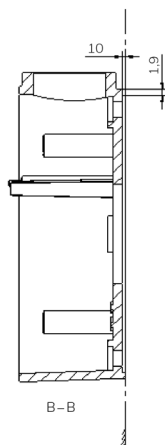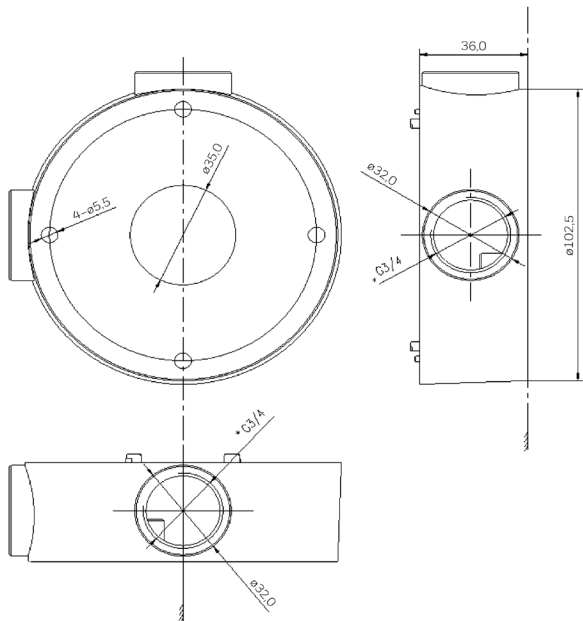


Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

DIMENSIONS


HB34S2-CM/HB34S2-CMB

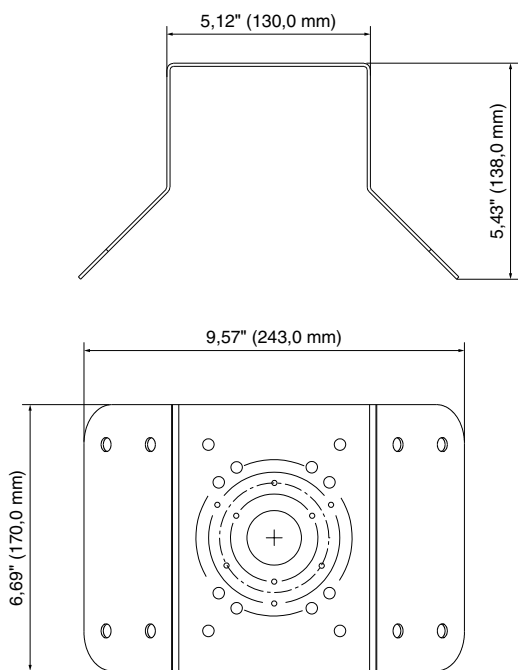


HQA-IC

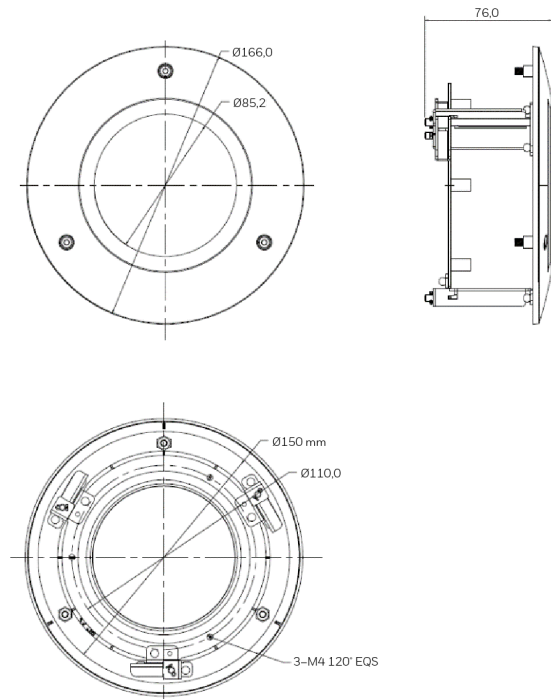

HQA-CB

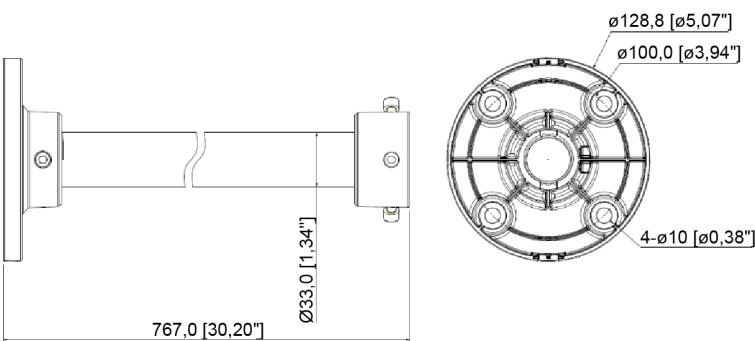


HQA-CBE

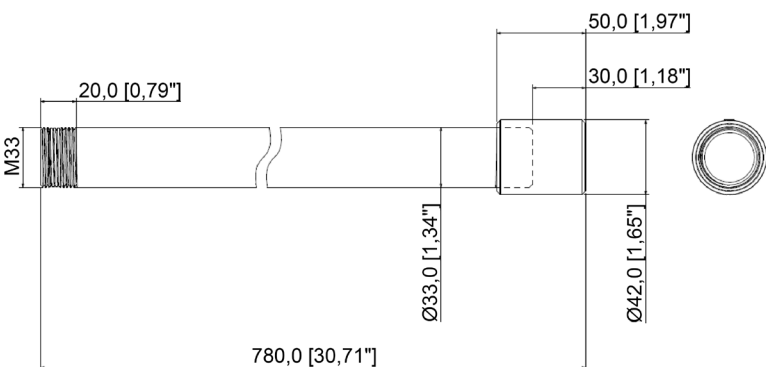


Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

DIMENSIONS


HQA-PK

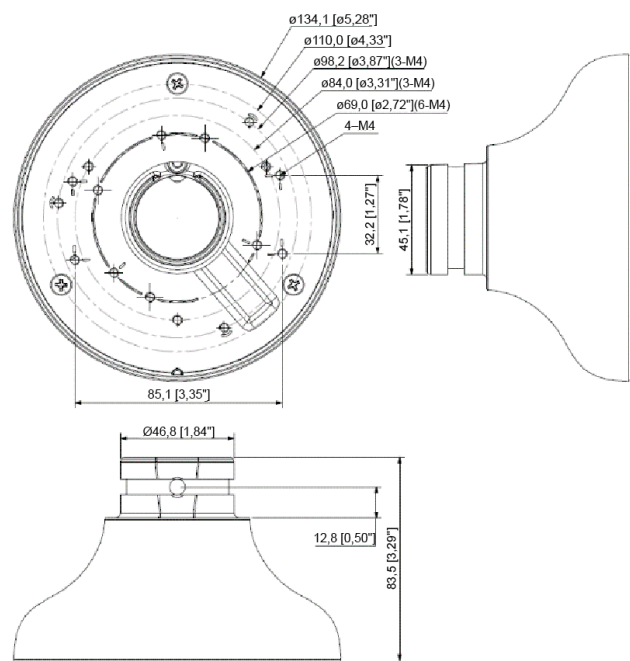

HQA-RS

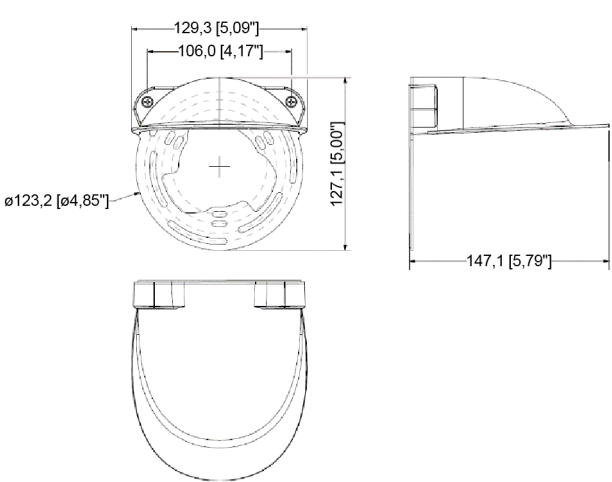

HQA-PM2/HQA-PM2B

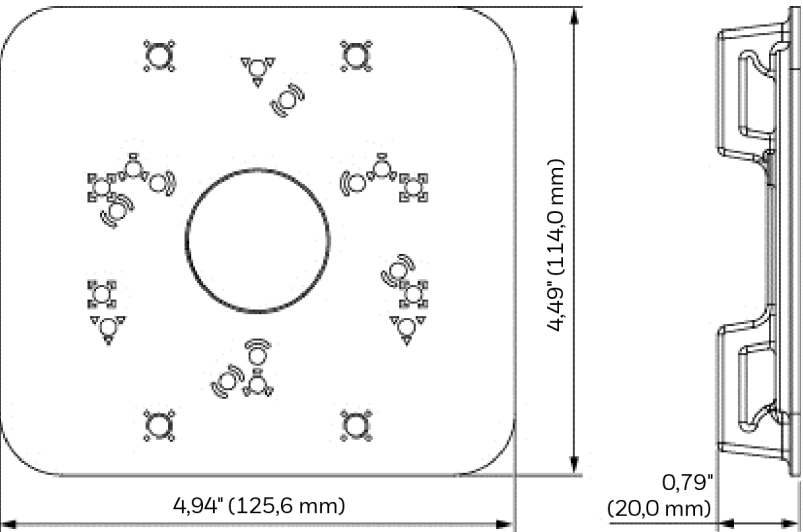

Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS HQA ET IP

FIXATIONS	COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS HQA DE LA GAMME PERFORMANCE
HQA-BB1	HB74HD2, HD30HD1, HD30HD2, HB74HD4
HQA-BB2/G	HD31HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD231HD2, HD274HD2, HD72HD4, HD274HD4
HQA-BB3/G	HD30HD4
HQA-BB4	HD73HD1, HD41XD2, HD274HD2, HD74HD2, HD42XD2, HB276HD4, HD231HD2, HD31HD2, HE42XD2, HE42XD2G, H4D42HD8
HQA-BB5	Incompatible avec les caméras HQA
HBS2-BB	HB74HD1, HB75HD1, HB76HD2, HB276HD2, HD29HD1, HD31HD2, HD231HD2, HB276HD4
HEJB	HB74HD1, HD31HD2, HD231HD2
HQA-PM2/ HQA-PM2B	Toutes les caméras HQA (avec boîtier de connexion compatible)
HB34S2-CM/ HB34S2-CMB	Toutes les caméras HQA (avec boîtier de connexion compatible)
HQA-WK/ HQA-WKB	HD29HD1, HD31HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD231HD2, HD274HD2, HD274HD4, HD72HD4
HQA-WK2/G	HD30HD1, HD30HD2
HQA-IC	HD73HD1, HD41XD2, HD274HD2, HD74HD2, HD42XD2, HB276HD4, H4D42HD8
HQA-RS	HD30XD2, HD72HD4, HD73HD1, HD41XD2, H4D42HD8
HQA-PK*	HD30XD2, HD72HD4, HD73HD1, HD41XD2, HD274HD2, HD74HD2, HD42XD2, HB276HD4, HD30HD1, HD30HD2, HD29HD1, HE41XD2, HE30XD2, HE30XD2G, HD30HD4, HD231HD2, H4D42HD8HD31HD2, HE42XD2, HE42XD2G, H4D42HD8 (avec une fixation HQA-CB compatible)
HQA-CB*	HD30XD2, HD72HD4, HD73HD1, HD41XD2, HD274HD2, HD74HD2, HD42XD2, HB276HD4, HD30HD1, HD30HD2, HD29HD1, HE41XD2, HE30XD2, HE30XD2G, HD30HD4, HD231HD2, HD31HD2, HE42XD2, HE42XD2G, H4D42HD8 (avec une fixation HQA-PK compatible)
HQA-CBE	(utilisé conjointement avec HQA-CB)

FIXATIONS	COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS IP DE LA GAMME PERFORMANCE
HQA-BB1	HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1
HQA-BB2/G	H4D3PRV2, H4D2PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
HQA-BB3/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW3PR3, HEW4PRW3, HED8PR1, H2W2PC1M, H2W4PER3, H2W2PER3, HEW4PER3B, HEW2PER3
HQA-BB4	H4D3PRV2, H4W4PRV2, H4W2PRV2, H4W4PER2, HED1PR3, HED3PR3, HEW4PR2, HEW2PR2, HED2PER3, HEW4PER3, HEW4PER2, HEW2PER2, H4W2PER2, H4W8PR2, H4W2PER3
HQA-BB5	HBW4PGR1
HBS2-BB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1, HBD3PR2, HBW2PR2, HBW4PR2, HBW2PER2, HBW8PR2
HEJB	HED1PR3, HED3PR3, HBD1PR1, HBD3PR1
HQA-PM2/ HQA-PM2B	HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1, HFD5PR1, H2W2PC1M, HEW4PER2, HEW4PER2B, HEW2PER2, H4W2PER2, H2W4PER3, H2W2PER3, H4W8PR2, HEW4PER3B, HEW2PER3, H4W2PER3, HBW2PER1, HBW2PER2, HBW8PR2 (avec boîtier de connexion compatible)
HB34S2-CM/ HB34S2-CMB	H2W2PRV3, H2W4PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HBW2PR1, HBW4PR1, HBW2PR2, HBW4PR2, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW2PR2, HEW4PR2, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1, HBD8PR1, H4D8PR1, HBW2PER1, HBW2PER2, HBW8PR2 (avec boîtier de connexion compatible)
HQA-WK/ HQA-WKB	HED1PR3, HED3PR3, H4D3PRV2, H4D3PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1, HEW4PER2, HEW4PER2B, HEW2PER2, H4W2PER2, H4W8PR2, H4W2PER3
HQA-WK2/G	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW2PRW1, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1, H2W2PC1M, H2W4PER3, H2W2PER3, HEW4PER3B, HEW2PER3
HQA-IC	H4D3PRV2, H4W4PRV2, H4W2PRV2, H4W4PER2, H4W2PER2, H4W8PR2
HQA-RS	H4D3PRV3, H4D3PRV2, H2W4PRV3, H2W2PRV3, H4W4PRV3, H4W4PRV2, H4W2PRV2, H4D8PR1, H4W4PER3, H4W4PER2, H4W2PER2, H4W8PR2
HQA-PK*	H4D3PRV3, H4D3PRV2, H2W4PRV3, H2W2PRV3, H4W4PRV3, H4W4PRV2, H4W2PRV2, H4D8PR1, H4W4PER3, H4W4PER2, HED1PR3, HED3PR3, HEW4PR3, HEW2PR1, HEW4PRW3, HEW2PRW1, HEW4PR2, HEW2PR2, HED8PR1, HED2PER3, HEW4PER3, H2W2PC1M, HEW4PER2, HEW4PER2B, HEW2PER2, H4W2PER2, H2W4PER3, H2W2PER3, H4W8PR2, HEW4PER3B, HEW2PER3, H4W2PER3 (avec fixation HQA-CB compatible)
HQA-CB*	H4D3PRV3, H4D3PRV2, H2W4PRV3, H2W2PRV3, H4W4PRV3, H4W4PRV2, H4W2PRV2, H4D8PR1, H4W4PER3, H4W4PER2, HED1PR3, HED3PR3, HEW4PR3, HEW2PR1, HEW4PRW3, HEW2PRW1, HEW4PR2, HEW2PR2, HED8PR1, HED2PER3, HEW4PER3, H2W2PC1M, HEW4PER2, HEW4PER2B, HEW2PER2, H4W2PER2, H2W4PER3, H2W2PER3, H4W8PR2, HEW4PER3B, HEW2PER3, H4W2PER3 (avec HQA-PK compatible)
HQA-CBE	(utilisé conjointement avec HQA-CB)

Support de montage intérieurs / extérieurs et accessoires

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES			
N° DE MODÈLE	POIDS	STRUCTURE	DIMENSIONS
HQA-BB1	0,50 kg	Fonte d'aluminium	134 x 134 x 55 mm (5,28 x 5,28 x 2,17 po.)
HQA-BB2/HQA-BB2G	0,6 kg	Fonte d'aluminium	134 x 134 x 51 mm (5,28 x 5,28 x 2,01 po.)
HQA-BB3/HQA-BB3G	0,49 kg	Fonte d'aluminium	160 x 122 x 76 mm (6,30 x 4,80 x 3,00 po.)
HQA-BB4	0,24 kg (0,53 livre)	Aluminium	ø 122 x 34,2 mm (ø 4,80 x 1,35 po.)
HQA-BB5	0,25 kg (0,55 livre)	Alliage d'aluminium	ø 88,5 mm (3,48 po.)
HBS2-BB	0,50 kg	Fonte d'aluminium	134 x 134 x 55 mm (5,28 x 5,28 x 2,17 po.)
HEJB	0,38 kg	Fonte d'aluminium et acier SECC	ø 138 x 42 mm (ø 5,43 x 1,65 po.)
HQA-PM2 (nécessite un boîtier de connexion compatible)	0,27 kg (0,6 livre)	Fonte d'aluminium	125,6 x 114 x 20 mm (4,94 x 4,49 x 0,79 po.)
HQA-PM2B	0,27 kg (0,6 livre)	Aluminium et acier inoxydable SUS304	125,6 x 114 x 20 mm (4,94 x 4,49 x 0,79 po.)
HB34S2-CM (nécessite un boîtier de connexion compatible)	1,7 kg	Acier SECC	243 x 170 x 138 mm (9,57 x 6,69 x 5,43 po.)
HB34S2-CMB	1,7 kg	Acier électrogalvanisé laminé à froid (SECC)	243 x 170 x 138 mm (9,57 x 6,69 x 5,43 po.)
HQA-WK	1 kg (2,2 livres)	Fonte d'aluminium et ABS	120 x 72,3 x 16 mm (4,72 x 2,85 x 6,3 po.)
HQA-WKB	0,50 kg	Aluminium et acier électrogalvanisé laminé à froid (SECC)	160 x 122 x 76 mm (6,30 x 4,80 x 2,99 po.)
HQA-WK2/HQA-WK2G	0,16 kg	Fonte d'aluminium	ø 108 x 28,5 mm (ø 4,25 x 1,12 po.)
HQA-IC	0,32 kg (0,71 livre)	Acier électrogalvanisé laminé à froid (SECC) et polycarbonate (PC)	ø 166 x 75,8 mm (ø 6,54 x 2,98 po.)
HQA-RS	0,25 kg (0,55 livre)	Aluminium et acier galvanisé laminé à froid (SGCC)	129,3 x 127 x 147 mm (5,09 x 5 x 5,79 po.)
HQA-PK	0,29 kg (0,64 livre)	Aluminium	ø 134,1 x 83,5 mm (ø 5,28 x 3,29 po.)
HQA-CB	0,9 kg (1,98 livre)	Aluminium	ø 128,8 x 767 mm (ø 5,07 x 30,2 po.)
HQA-CBE	0,65 kg (1,43 livre)	Aluminium	ø 42 x 780 mm (ø 1,65 x 30,71 po.)

COMMANDE

HQA-BB1	Boîte de connexion, blanc cassé	HB34S2-CM	Support pour fixation d'angle, blanc cassé	- Un boîtier de connexion compatible est requis lors de l'installation du support de fixation sur poteau HQA-PM2 ou du support pour fixation en angle HB34S2-CM. - Le HQA-BB4 doit être utilisé lors de l'installation de la caméra au HQA-PM2 ou au HQA-PM2B et vice versa. - Le HQA-PK doit être utilisé lors de l'installation de la caméra au HQA-CB. - Le HQA-CBE doit être utilisé conjointement avec le HQA-CB.
HQA-BB2	Boîte de connexion, blanc cassé	HB34S2-CMB	Adaptateur de fixation en angle, gris	
HQA-BB2G	Boîte de connexion, grise	HQA-WK	Montage mural, blanc cassé	
HQA-BB3	Boîte de connexion, blanc cassé	HQA-WKB	Support de fixation mural, gris	
HQA-BB3G	Boîte de connexion, grise	HQA-WK2	Montage mural, blanc cassé	
HQA-BB4	Boîte de connexion, blanc cassé	HQA-WK2G	Support de montage mural, gris	
HQA-BB5	Boîte de connexion, blanc cassé	HQA-IC	Support encastré au plafond, blanc cassé	
HBS2-BB	Boîte de connexion, blanc cassé	HQA-RS	Support de protection anti-pluie, blanc cassé	
HEJB	Boîte de connexion, blanc cassé	HQA-PK	Embout de montage suspendu, blanc cassé	
HQA-PM2	Support pour fixation sur poteau, blanc cassé	HQA-CB	Support de montage au plafond, blanc cassé	
HQA-PM2B	Adaptateur de fixation pour poteau, gris	HQA-CBE	Support étendu de montage au plafond, blanc cassé	

Pour plus d'informations :

www.security.honeywell.com/fr

Honeywell Commercial Security

immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92100 Antony
France
Tél. : 0810 106 610
www.honeywell.com

Honeywell Security Office

Emaar Business Park, Sheikh Zayed Road
Building No. 2, 2nd floor, 201
Post Office Box 232362
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 44541704
www.honeywell.com

ONVIF et le logo ONVIF sont des
marques commerciales de ONVIF
Inc. Honeywell se réserve le droit de
modifier la conception ou le design
du produit sans avis préalable.

SUPPORTS HSV-HQA-02-FR(0119)DS-E
© 2019 Honeywell International Inc.

Honeywell