SFA

Saniplus UP

5 m

100 m

Fiche produit web

Vue éclatée produit

AVANTAGES PRODUIT

- Grande capacité, idéal pour recevoir de grands volumes d'eau
- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve

RACCORDEMENTS

Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve



Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

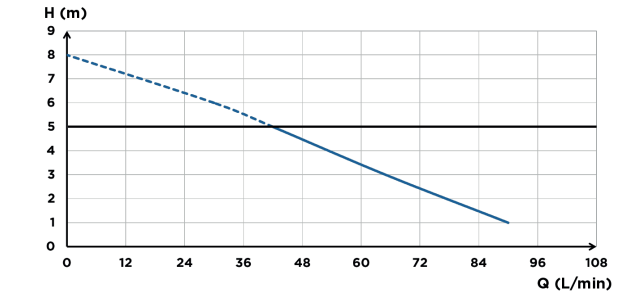

Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	8 kg
Code EAN	3308815074047
Code usine	**SPUPSTD**

EN OPTION

Sanialarm
3308810042799
ALARM
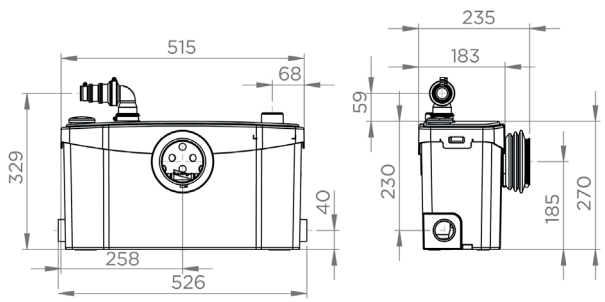
DIMENSIONS