

Sanicubic 2 Classic

eaux grises, eaux-vannes

Sanicubic 2 Classic est une station à 2 pompes conçue pour le relevage des eaux usées de maisons individuelles. Elle bénéficie de la technologie de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre 50 mm ext. Sanicubic 2 Classic est idéale pour un usage intensif, ses deux moteurs fonctionnent de façon alternative en toutes circonstances. La station est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle et un boîtier d'alarme filaire déporté.



PERFORMANCES

- HMT max. : 13 m
- Débit max. : 15 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- Fonctionnement en alternance des 2 pompes
- 5 entrées dont 2 basses
- Enclenchement bas
- Dilacération Pro X K2
- Clapet anti-retour et connecteurs inclus



Roue dilacératrice Pro X K2



BYCort.60453164



LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



Boîtier alarme filaire



EN OPTION

Vanne d'arrêt guillotine DN 50



3308815061030
DN50

Vanne d'arrêt guillotine DN 100




3308815061023
VANNEDN100

Filtre à charbon Sanicubic




3308815077529
FILTRECUBICSFA

DIMENSIONS

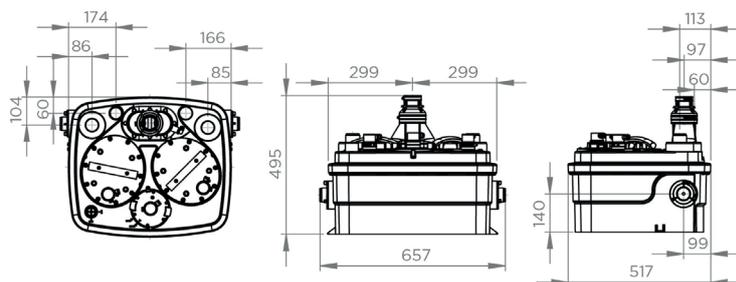

COURBE DE DÉBIT

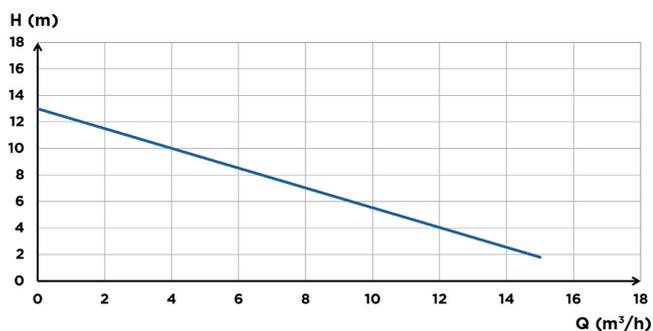

RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 50 mm

	Sanicubic 2 Classic
Type d'enclenchement	Pneumatique
Type de commande	Coffret de commande classique
Matériaux	
Cuve	PP
Corps de pompe	PA 12 GF
Corps moteur	PA 12 GF
Roue	PP GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1500
Puissance restituée P2 (W)	1050
Type de service	S3 50 %
Indice de protection	IP68
Hydraulique	
HMT max. (m)	13
Débit max. (m³/h)	15
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	50
Volume total (L)	45
Volume utile (L)	17,5
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	140/70
Niveau d'alarme (mm)	210
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	35
Code EAN	3308815074443
Code usine	R4LCIP68NM