

# Colonne de douche bicommande SECURITHERM

Réf. 792334

Thermostatique temporisée et mécanique bicommande

## DESCRIPTION

**Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334**

Colonne de douche bicommande thermostatique :  
Colonne en Inox brossé grand modèle pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Pommeau de douche fixe ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni.

Robinet temporisé ~30 secondes à déclenchement souple pour commande du pommeau de douche fixe ROUND.

Robinet non-temporisé pour commande du pommeau de douche avec flexible.

Possibilité de choc thermique.

Robinets d'arrêt.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Colonne de douche bicommande SECURITHERM - Réf. 792334**

Raccordement	M1/2"
Technologie	Non-temporisée et temporisée
Hauteur	1220 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	250 mm
Débit	6 l/min
Butée de température	Thermostatique
Finition	Inox



## AVANTAGES



Régulation thermostatique de la température




Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide



Pommeau de douche fixe ou amovible



Gaine en inox, robinetteries en laiton

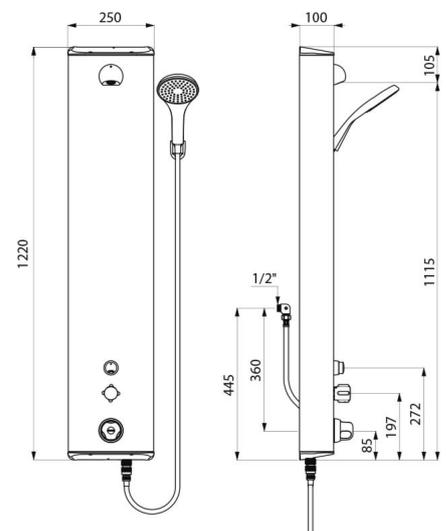

---

Normes



---

Garantie

