

30 A

690 V
U MAXI

DECONTACTOR™ DS1



IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾



2,5-6 mm² ⁽³⁾
2,5-10 mm² ⁽⁴⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX⁽⁵⁾

- (1) Protection fiche connectée
(2) Protection couvercle fermé
(3) Câblage souple (mini-maxi).
(4) Câblage rigide (mini-maxi).
(5) Câblage souple : 2,5-6 mm²,
rigide : 2,5-10 mm²



Autres câblages
sur demande



Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.

Socle bi-tension
(voir p. 11)

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22	30 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23	30 A/480 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22/AC-23	15 kW

SOCLE femelle
DS1



CONNECTEUR mâle
DS1



20-24 V AC	2P	311408A	311808A
220-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
Jusqu'à 500 V AC - Auxiliaires 30 A*	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).


* En configuration avec contacts auxiliaires, la tension du produit est 500 V.

OPTIONS	Référence
ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE	
Prise industrielle MARECHAL® 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 10/16 A 250 V de l'autre (avec fusible intégré). Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...	
	3118015D11
PROLONGATEUR I.D.D. (INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DOMESTIQUE)	
Prolongateur équipé d'une fiche domestique IP44-10/16 A 250 V 2P+E + prise mobile DS1 IP55-230 V 1P+N+E, bloc de protection différentielle IP55-10 ou 30 mA avec réarmement (intensité nominale 16 A).	
	3114015ID1 (10 mA) 3114015ID3 (30 mA)
VERROUILLAGE PAR AXE 1 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	
	Réf. socle + 843
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	
	613A541
CROCHET STOP	
	Réf. socle +453
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	
	311A426
MÉCANISME D'INTRODUCTION (PAIRE DE PLAQUES DE MANŒUVRE)	
	613A346
COUVERCLE À FERMETURE AUTOMATIQUE IP55	
	Réf. socle +R
COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)	
	311A226
ÉJECTION AUTOMATIQUE	
	Voir page 188
PRODUIT COULEUR NOIRE ●	
Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.	
MANCHONS	Référence
MANCHON POLY ●	
	30° 512M3
	70° 512M7
MANCHON MÉTAL	
	0° (Droit) 592M0
	30° 592M3

BOÎTIERS MURAUX		 x°	Entrée	Référence
BOÎTIER POLY ●				
	30°		M20	512B3M20
	30°		M25	512B3M25
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)				
	20°		M20	592B2M20
	20°		M25	592B2M25
BOÎTIER POLY + MANCHON POLY				
	70°		Non percé	512C7000
	70°		Trou lisse de Ø 20	512C7M20
	70°		Trou lisse de Ø 25	512C7M25
	70°		Trou lisse de Ø 32	512C7M32
	70°		Trou lisse de Ø 40	512C7M40
Barre de terre réf. : 51AA089				
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY				
	30°		M20	512C3M20
	30°		M25	512C3M25
	30°		M32	512C3M32
	30°		M40	512C3M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL				
	30°		M20	592C3M20
	30°		M25	592C3M25
	30°		M32	592C3M32
	0° [Droit]		M20	592C0M20
	0° [Droit]		M25	592C0M25
	0° [Droit]		M32	592C0M32
Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.				
POIGNÉES		Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique
POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ ●				
	5-21 mm		512P0D21	/
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ ●				
	5-12 mm		512P020P	Réf. +443
	9-18 mm		512P025P	Réf. +443
	14-25 mm		512P032P	Réf. +443
	18-32 mm		512P040P	Réf. +443
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI) ●				
	M20		512P0M20	Réf. +443
	M25		512P0M25	Réf. +443
	M32		512P0M32	Réf. +443
	M40		512P0M40	Réf. +443
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)				
	7-13 mm		592P020M	/
	8-16 mm		592P025M	/
	16-24 mm		592P032M	/
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)				
	M20		592P0M20	/
	M25		592P0M25	/
	M32		592P0M32	/


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

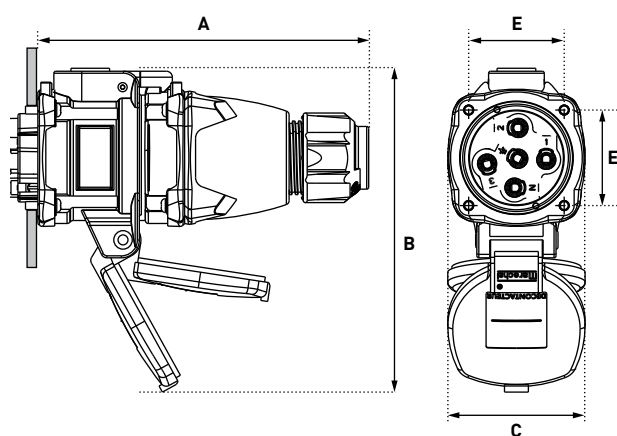


A	B	C	E
166	163	69	48

PROLONGATEUR

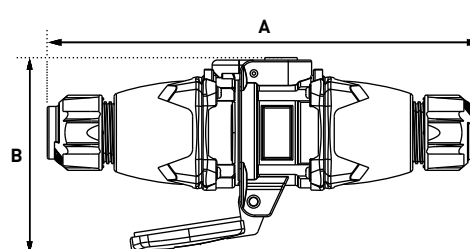


A	B	C
259	117	69

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

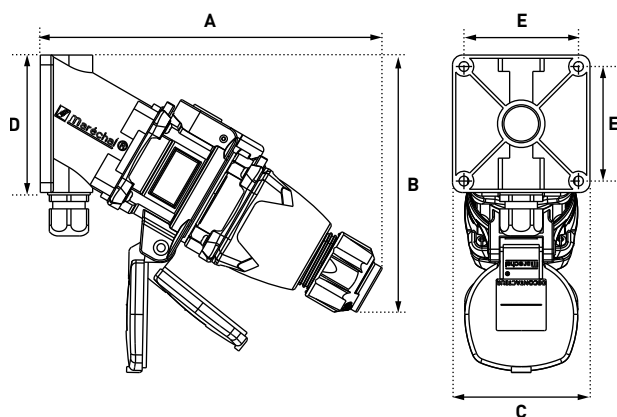


A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

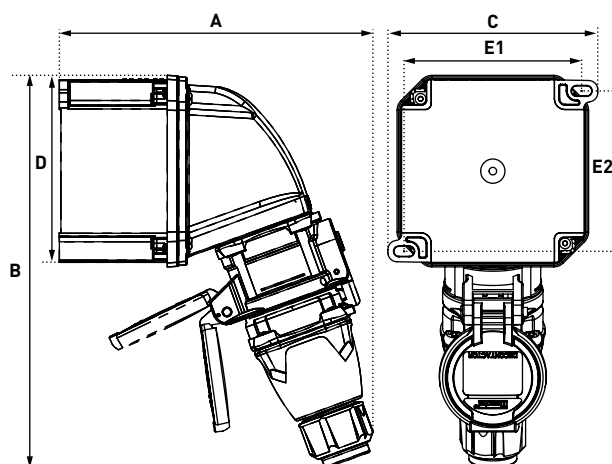


A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

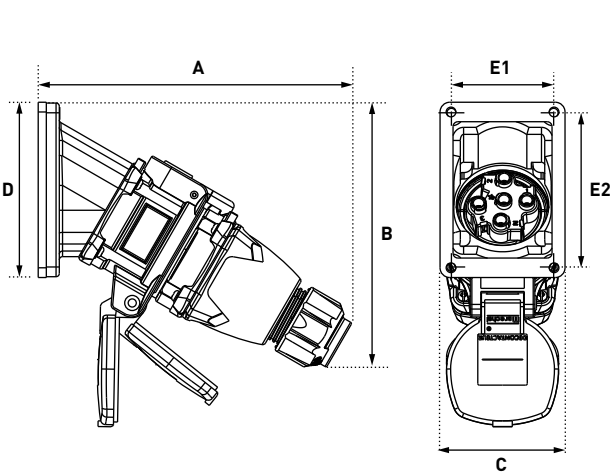

A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

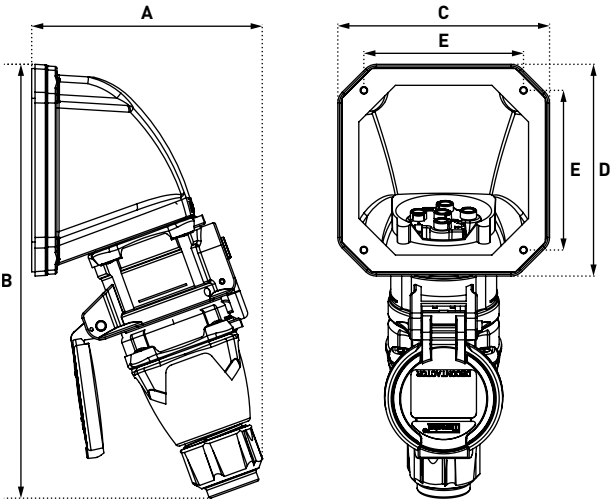

A	B	C	D	E
138	259	126	126	95

