


MIMIK 20 A60/W



Code	303763
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	26 W
Couleur / RAL:	AN-96 / Anthracite métallisé / Poudrée
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	70
Kelvin:	3000
Power factor:	COS ϕ \geq 0,9
Optique:	Optique asymetrique diffusante
Flux nominal:	3120 lm
Flux réel:	2149 lm
L:	L80
B:	B10
Durée de vie:	60000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	35°
ULR:	0%

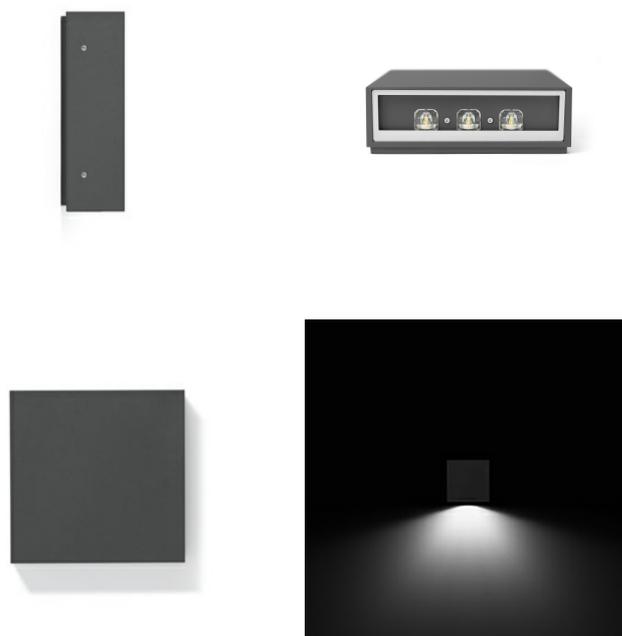


Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :


- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227
- Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs
- Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage
- Les versions M, mono émission, utilisent une seule source lumineuse, pour une émission de la lumière vers le haut ou vers le bas

Données

photométriques




Dessin technique



ACCESSOIRES

MIMIK CP/T2 - CP/T3 - A60/W



310445

Cadre pour la personnalisation

Anthracite métallisé