

# Waterneutral




## Waterneutral

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance maximale :
  - chaudière à gaz : 50 kW
  - chaudière au fioul : 30 kW
- Nombre d'entrée : 1
- Diamètre des entrées : 32 mm sur le dessus ou 40 mm sur le côté
- Diamètre de sortie : 32 mm
- pH min. : 2,5
- Dimensions : 285x103x88 mm
- Poids : 1,7 kg
- Livré avec un support de fixation murale ou au sol et un sachet de granules

### SCHÉMAS TECHNIQUES

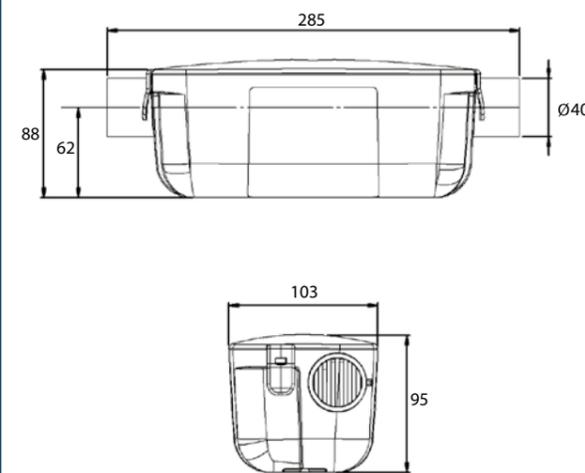

### GRANULÉS

Les granules doivent être changés chaque année.



### VUES TECHNIQUES



- 1 Couvrete démontable
- 2 Support de fixation



### ÉCOLOGIQUE

Permet de neutraliser les eaux acides des chaudières à gaz ou au fioul

### ADAPTABLE

Convient aux chaudières murales et au sol

### RECHARGE FACILITÉE

Couvrete démontable sans déconnecter les tuyaux

