Limaro WD2 2000-840 ET

TOC: 6965140

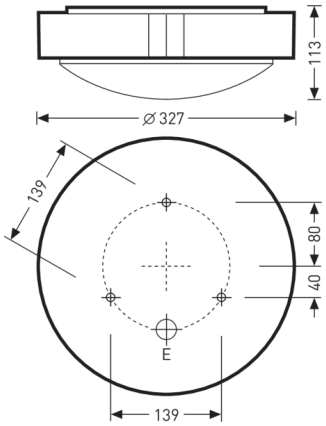

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Domaines d'application	Locaux humides|zones extérieures couvertes
Type de luminaire	Hublot
Types de montage	Montage en saillie
Optique du luminaire	Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs.
Puissance raccordée	23 W
Température de couleur	4.000 K
Flux lumineux assigné	2.100 lm
Efficacité lumineuse	91 lm/W
Durée de vie	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Indice rendu couleurs	80
Tolérance de couleur	3 SDCM
le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Version électrique	Avec driver.
Type de raccordement	Borne
fréquence nominale	50/60 Hz
tension nominale	220 - 240 V
Indice de protection	IP65
Classe électrique	II
Résistance aux chocs (IK)	IK10
Réaction au feu	650 °C
température ambiante	-20 - 35 °C
Hauteur net	113 mm
Diamètre extérieur	327 mm
Poids	1,3 kg

courbes photométriques



Limaro WD2 2000-840
TX054275

C0 - C180

UGR I = 24.0
UGR q = 24.0
DIN 5040: A30
UTE: 0,97 G + 0,03 T
CEN Flux Code: 43 72 90 97 100 0 0 9 3

Texte d'appels d'offres

Hublot avec système LED. Pour montage au mur ou au plafond. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. À surface finement structurée en un décor mat à bel effet décoratif. Vasque ronde, formée sphérique, particulièrement indéformable. Flux lumineux du luminaire 2100 lm, puissance raccordée 23,00 W, rendement lumineux du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) R_a > 80. Durée de vie assignée moyenne L_{70} (t_q 25 °C) = 50.000 h, Durée de vie assignée moyenne L_{80} (t_q 25 °C) = 35.000 h. Corps du luminaire en matière plastique, blanc (RAL 9016). Diamètre du luminaire Ø 327 mm, hauteur du luminaire 113 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +35 °C. Classe électrique (EN

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.

Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.