


HB 101

611980.0031 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859151708
L 110, B 103, H 250

Wandanbau
anthrazit metallic (DB703)

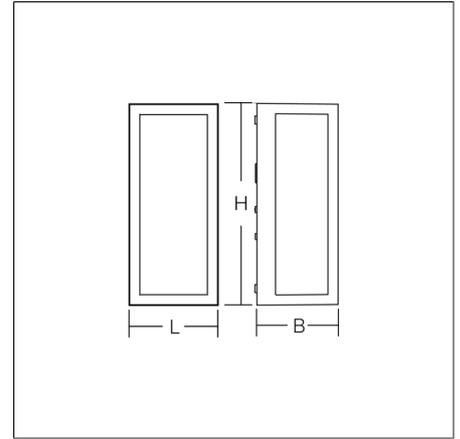

Wandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	110 mm
Breite B	103 mm
Höhe H	250 mm
Gewicht	0.98 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	810 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	62 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,1
Ausstrahlwinkel	down 90°/90°/0°/90° up 90°/90°/0°/90°
Lebensdauer	25000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	50
Leuchten an Sicherung B16A	80
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 15 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	12 37 67 50 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC