


# HB 101

611980.0031 | Appliques



Appliques  
4051859151708  
L 110, B 103, H 250

Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)

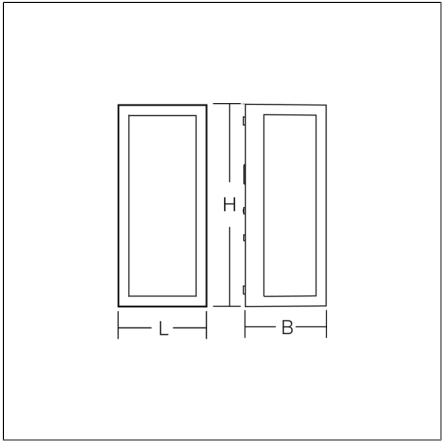

Applique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Appareillage intégré.

### Données du produit

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Longueur L                                   | 110 mm                                   |
| Largeur B                                    | 103 mm                                   |
| Hauteur H                                    | 250 mm                                   |
| Poids                                        | 0.98 kg                                  |
| Source de lumière                            | LED                                      |
| Température de couleur                       | 3000 K                                   |
| Flux lumineux utile                          | 810 lm                                   |
| Puissance du système                         | 13 W                                     |
| Efficacité lumineuse                         | 62 lm/W                                  |
| Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H) | 25,1                                     |
| Angle de rayonnement                         | down 90°/90°/0°/90°<br>up 90°/90°/0°/90° |
| Durée de vie                                 | 25000 h (L70/B50)                        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)           | 80                                       |
| Appareillage                                 | Convertisseur                            |
| Contrôle                                     | on/off                                   |
| Tension                                      | 200 - 240 V / 50 - 60 Hz                 |
| Luminaires sur sécurité B10A                 | 50                                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                 | 80                                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage           | 30 A / 15 µs                             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                | 12 37 67 50 100                          |
| Degré de protection                          | IP 54                                    |
| Classe de protection                         | I                                        |
| Test au fil incandescent                     | 850°C                                    |
| Résistance aux chocs                         | IK06                                     |
| Température ambiante                         | -20 °C bis + 25 °C                       |
| Marque de conformité                         | CE, EAC                                  |