


HB 101

611980.0031 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859151708
L 110, B 103, H 250

Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

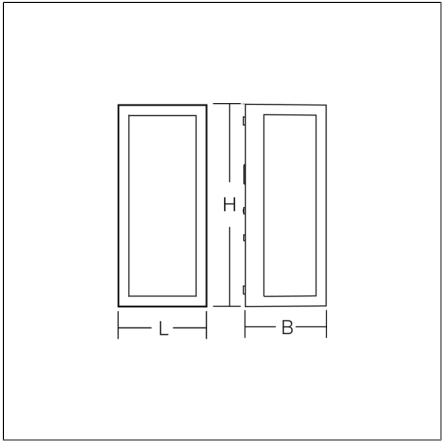

Luminaria de pared Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino. Equipo incluido.

Datos del producto

Longitud L	110 mm
Anchura B	103 mm
Altura H	250 mm
Peso	0.98 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	810 lm
Potencia de referencia	13 W
Rendimiento del sistema	62 lm/W
Índice de deslumbramiento RUG	25,1
Ángulo de apertura	down 90°/90°/0°/90° up 90°/90°/0°/90°
Vida útil	25000 h (L70/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	50
luminarias en el fusible B16A	80
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	30 A / 15 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	12 37 67 50 100
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C bis + 25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC