HB 205
611978.0031 | Pollerleuchten

Pollerleuchten
4051859151685
L 108, B 108, H 650

Stand
anthrazit metallic (DB703)

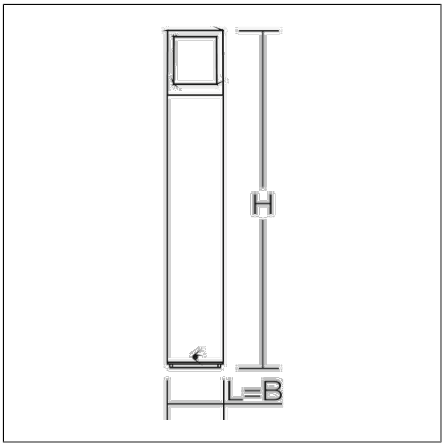

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Länge L	**108 mm**
Breite B	**108 mm**
Höhe H	**650 mm**
Gewicht	**3.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**390 lm**
Bemessungsleistung	**12 W**
Systemeffizienz	**33 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,8**
Ausstrahlwinkel	**down 180°** **up 180°**
Lebensdauer	**25000 h (L70/B50)**
Farbwiedergabeindex	**84**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**200 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**110**
Leuchten an Sicherung B16A	**180**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**25 A / 13 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**10 34 65 40 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK06**
Umgebungstemperatur	**-20 °C bis + 25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**