




Balizas  
4051859151685  
L 108, B 108, H 650

de pie  
antracita metalizado (DB703)

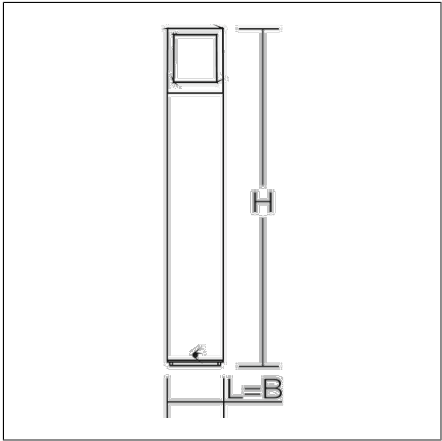

Baliza para montaje sobre ménsula. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino. Equipo incluido.

Datos del producto

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Longitud L                                  | 108 mm                   |
| Anchura B                                   | 108 mm                   |
| Altura H                                    | 650 mm                   |
| Peso                                        | 3.1 kg                   |
| Fuente de luz                               | LED                      |
| Temperatura de color                        | 3000 K                   |
| Flujo luminoso nominal                      | 390 lm                   |
| Potencia de referencia                      | 12 W                     |
| Rendimiento del sistema                     | 33 lm/W                  |
| Índice de deslumbramiento RUG               | 19,8                     |
| Ángulo de abertura                          | down 180°<br>up 180°     |
| Vida útil                                   | 25000 h (L70/B50)        |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 84                       |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1        |
| Equipo                                      | Convertidor              |
| Controle                                    | on/off                   |
| Tensión                                     | 200 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 110                      |
| luminarias en el fusible B16A               | 180                      |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 25 A / 13 µs             |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 10 34 65 40 100          |
| Tipo de protección                          | IP 54                    |
| Clase de protección                         | I                        |
| Ensayo del hilo incandescente               | 850°C - 30 segundos      |
| Resistencia al impacto                      | IK06                     |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C bis + 25 °C       |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                  |