

# EyeKon LED

96665890 EYE CR LED1000-840 HF L ANT

THORN

LED 11W EYKL_CRLHE4K	EN 55015	IP65	IK10		CE		EAC			850°C	T <sub>a</sub> 35	
----------------------	----------	------	------	--	----	--	-----	--	--	-------	-------------------	--


## EyeKon LED

Hublot LED ronds et résistants aux impacts. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP65, IK10. Corps : taille Large, aluminium injecté (LM6), anthracite thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale avec croix aluminium injecté. Connexion électrique par bornier 3 P 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Livré avec LED 4 000 K


Dimensions : Ø340 x 155 mm

Puissance du luminaire: 11 W


Poids : 3,5 kg

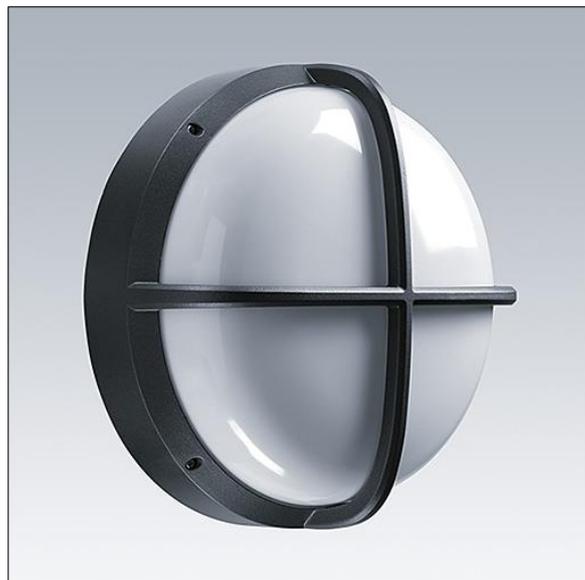

TLG\_EYKN\_F\_LGCRSANTHOP.jpg

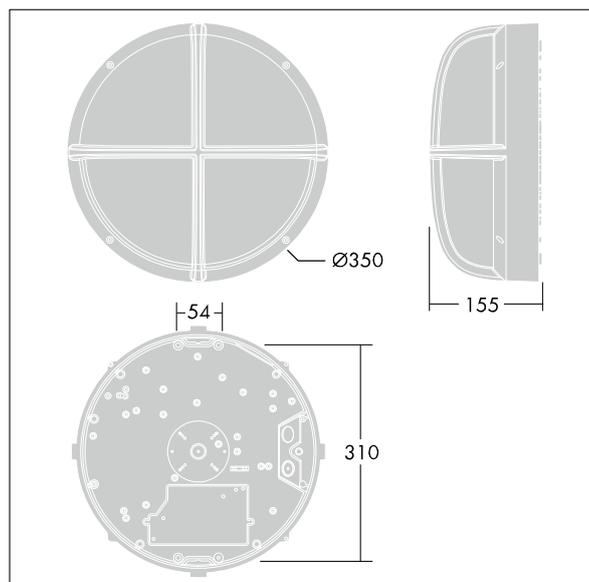

TLG\_EYKN\_M\_LGE.wmf

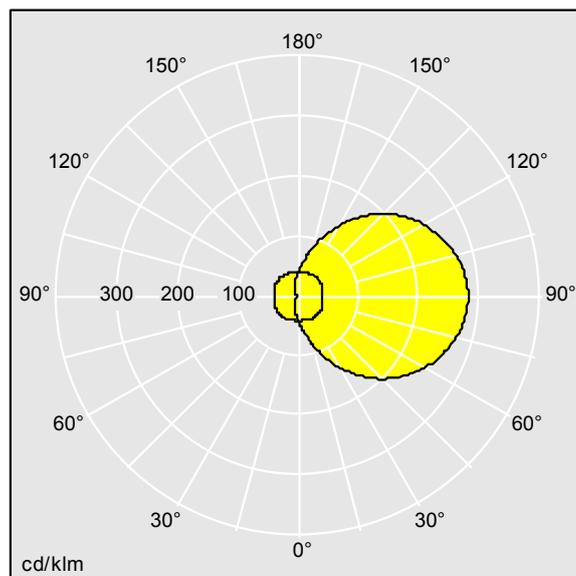

TLG\_SP\_0042773.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire\*: 975 lm

Efficacité lumineuse du luminaire\*: 89 lm/W

Efficacité de la lampe: 88 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,50 Rend. Inf.: 0,50

Convertisseur: 1 x 87500577 DRV TR LC 10W 350mA  
28.6V F #fixC C SNC

Température de couleur: 4000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane\*:

L90 50000h à 25°C

Puissance du luminaire\*: 11 W

Equipement: FO

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting