

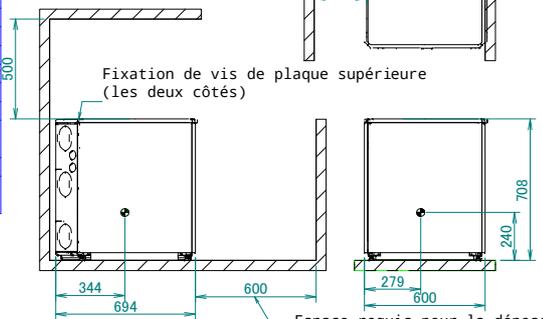


- 1 Brasage du raccord du tuyau de gaz Ø15,9
 - 2 Brasage du raccord du tuyau de liquide Ø9,5
 - 3 Évasement de Ø12,7 de l'orifice d'entretien
 - 4 Manomètre
 - 5 Soupape de purge de sécurité
 - 6 Circuit d'alimentation en eau de la vanne de purge
 - 7 Purge d'air
 - 8 Vanne d'arrêt
 - 9 Filtre à eau
 - 10 Connexion d'entrée d'eau G1" (femelle)
 - 11 Connexion de sortie d'eau G1" (femelle) Espace requis pour la dépose du coffret électrique
 - 12 Entrée de câblage de commande (trou à défoncer de Ø37)
 - 13 Entrée de câblage de l'alimentation électrique (trou à défoncer de Ø37)
 - 14 Entrée de la tuyauterie d'eau (trou à défoncer)
 - 15 Pieds de mise à niveau
 - 16 Télécommande (accessoire)
- Emplacement d'installation: à l'extérieur de l'unité

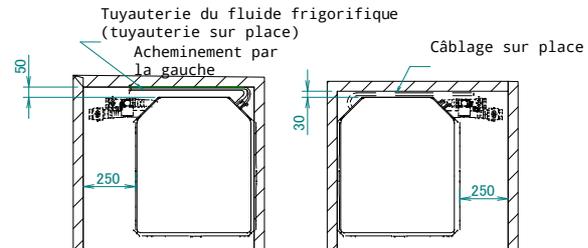

Installation à gauche Installation à droite




Détail A

Le cas échéant, (par exemple, fixation murale), vous pouvez retirer le manomètre du filtre d'eau.



La distance maximale entre le manomètre et le filtre d'eau est de +/-600 mm.



Détail A

