

COMETE

hotte de plafond



MOTEUR EVO

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



ASPIRATION PÉRIPHÉRIQUE

Les ouvertures périphériques permettent de capter toutes les vapeurs et fumées en optimisant l'efficacité de la hotte.



FONCTION BOOSTER

Performances supérieures et temporisées de la hotte sur une période maximale de 6 minutes



ARRÊT TEMPORISÉ

Permet de continuer à filtrer et à évacuer les fumées résiduelles après l'arrêt de la cuisson



FONCTION ASPIRATION 24H

La hotte aspire chaque heure pendant 10 minutes à 100 m³/h avec un niveau sonore à peine audible



TÉMOIN SATURATION DES FILTRES

Indique que les filtres à graisse ont besoin d'être nettoyés ou que les filtres à charbon d'être changés.



VARIATEUR DE LUMINOSITÉ

L'intensité lumineuse se règle très facilement, la hotte devient un point lumineux à part entière



TÉLÉCOMMANDE

Permet de piloter à distance toutes les fonctions de l'appareil

COMMANDES

Type de commandes	Electroniques
Nombre de vitesses	8 + 1 int
Arrêt temporisé	Oui
Option 24h	Oui
Télécommande	Incluse

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/a	55,7		
Classe d'efficacité énergétique	A		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35,1		
Classe d'efficacité fluidodynamique	A		
Efficacité lumineuse (LE) Lux/Watt	46,1		
Classe d'efficacité lumineuse	A		
Efficacité de filtration des graisses (%)	67,4		
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D		
Débit d'air (m ³ /h)	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	219	606	704
Emissions acoustiques (dB(A))	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Int</i>
	49	65	70
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,46		
Consommation d'énergie en mode veille (W)	N/A		

FILTRATION

Filtre à graisse	Inox
Nombre de filtres à graisse	2 (1000) / 3 (1200)
Filtre à charbon	En option (x2)
Témoin lumineux de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

	Mini	Moy	Maxi	Int
Débit d'aspiration d'air (m ³ /h)	219	441	606	750
Puissance moteur (W)	75	120	217	270
Pression moteur (Pa)	140	450	535	552
Puissance acoustique (dB(A))	49	58	65	70
Pression acoustique (dB(A))	43	52	59	64

ÉCLAIRAGE

Type d'éclairage	Spot LED
Nombre de lampes et puissance + Kelvin	4 x 5 W 4000 k
Variateur de luminosité	Oui

COMETE

DONNÉES TECHNIQUES



Fréquence (Hz)	50 - 60
Fusible (A)	10
Tension (V)	220 - 240
Cordon électrique	Inclus

INSTALLATION


Mode	Evacuation ou recyclage
Installation sans cheminée	N/A
Hauteur de pose (min, mm)	650 mini , 1500 maxi
Diamètre de sortie (mm)	Ø150

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions du produit sans cheminée (L x H x P - mm)	292 x 990 / 1200 x 440 / 450
Dimensions du produit emballé (H x L x P - mm)	420 x 1110 / 1310 x 550
Hauteur cheminée min-max (mm)	N / A
Poids brut (kg)	22,0 / 25,0
Poids net (kg)	18,0 / 20,0

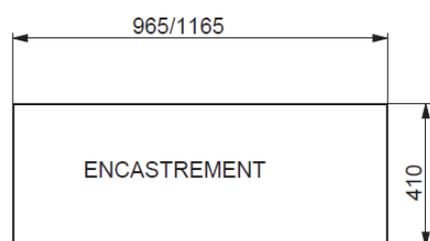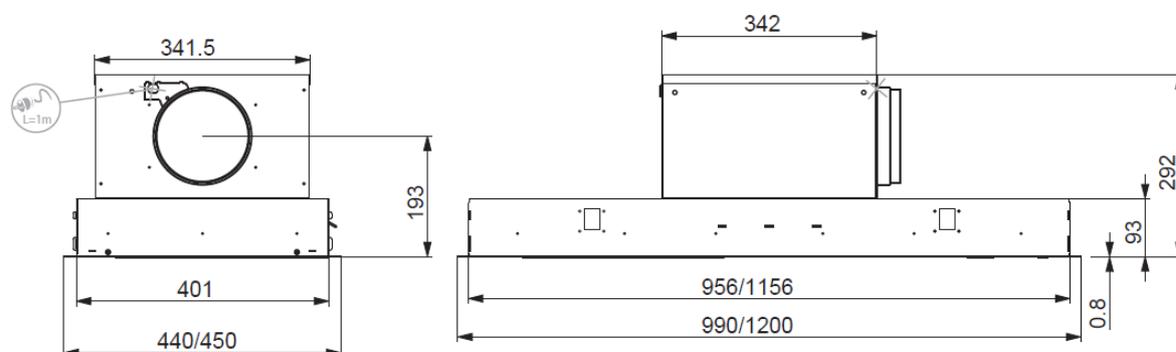

Moteur orientable 360°

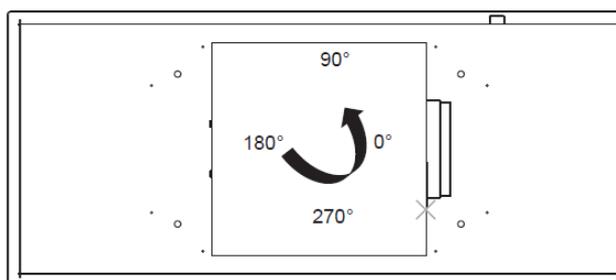

CODES & ACCESSOIRES

Désignation	Code	FUN	EAN
COMETE 1000 INOX	6209275	350.0490.459	7612981902636
COMETE 1200 INOX	6209276	350.0490.460	7612981902643
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (conditionné à l'unité)	6403026	112.0356.227	7612981470319