De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7572W

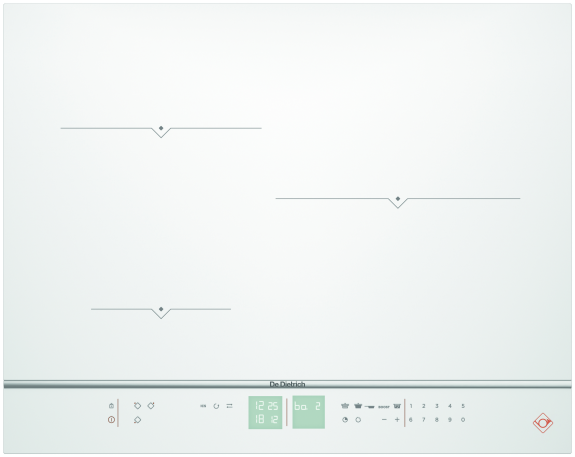

Elapsed time, qui affiche sur le clavier le temps écoulé depuis le dernier ajustement de puissance d'un foyer.

Foyer 28 cm Avec son grand foyer de 28 cm et 4000W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7572W
Code EAN	3660767962156
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES	
Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitroceramique
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Blanc
Finition	Bords arrondis R2;Barrette de jonction finition inox brossé
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches sensitives
Type d'électronique	De Dietrich
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Pavé numérique Les plus belles interprétations culinaires sont aux commandes avec le clavier numérique permettant de moduler la puissance de 1 à 20 avec la plus grande simplicité, une infinie précision et une lisibilité optimale que confère l'affichage LED blanc.

Fonctions astucieuses Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié ainsi que

CONNECTIVITÉ	
Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	160	230	280			
Puissance max (W)	2400	3700	4000			
Nombre de positions de cuisson	20	20	20			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	175,1	170,2	168,3			

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI7572W

Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	Boil;ICS;Elapsed time;Recall;Switch;Détection automatique de casserole;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	171,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.00
Poids brut (kg)	12.7

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	