

**Point d'accès Wifi centralisé Dual band
1200 Mbps
GGM WAPCD3**

1200 MBPS

802.11 AC/B/G/N

Mode répéteur



Ce point d'accès est conçu pour une utilisation intérieure. Il est capable de gérer un débit de 1200 Mbps sur deux fréquences, 2.4 et 5 Ghz. Il fonctionne en centralisé avec les contrôleurs GGM WCAP100 et GGM WCAP300

Caractéristiques :

Normes

IEEE 802.11 AC/B/G/N

Fréquences

2.412GHz-2.472 for 2.4GHz

5.180GHz-5.825Ghz for 5.8GHz

Protocoles

**CSMA/CA
CSMA/CD
TCP/IP
ICMP 、 NAT 、 PPPoE,
DHCP , Wired static , Wifi
Client ,UDP, DDNS、**

Ports


**1 * 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port
1 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Port
1 * Reset button,**

Modulation WAN

**BPSK, QPSK, CCK and OFDM
(BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM)**

Sécurité

**64/128-bit WEP, WPA / WPA2,
WPA-PSK/ WPA2-PSK
encryption**

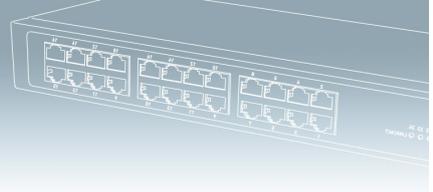

Mémoire

16MB flash, 128MB DDR2 RAM

Antennes

5dBi MIMO Antenna

Dimensions

Modes de fonctionnement

**Point d'accès
Client
Répéteur**

Alimentation

Températures

**Fonctionnement: 0 à 40°C
Stockage: -20 à 70°C**

Contrôleur

GGM WCAP100 et GGM WCAP300