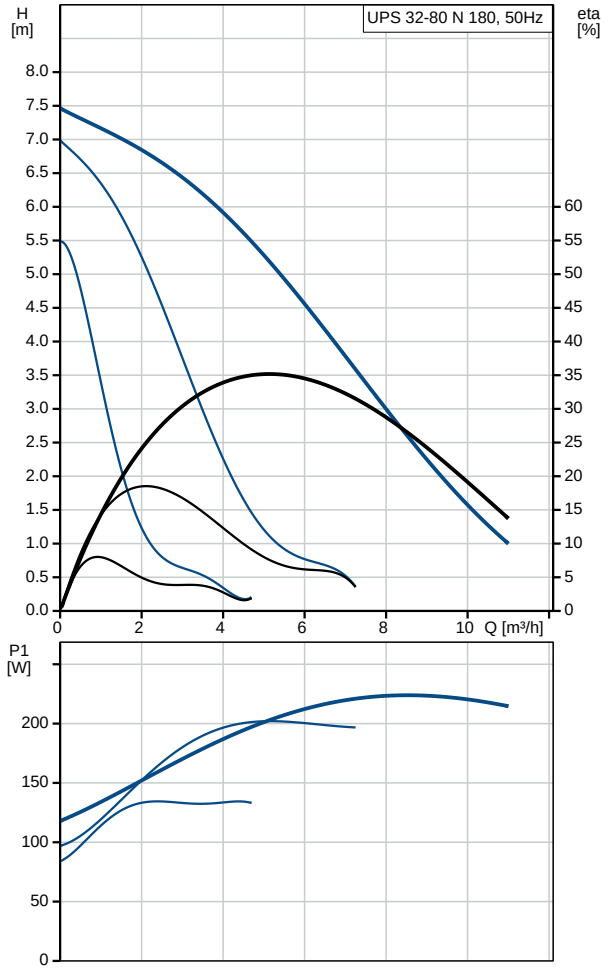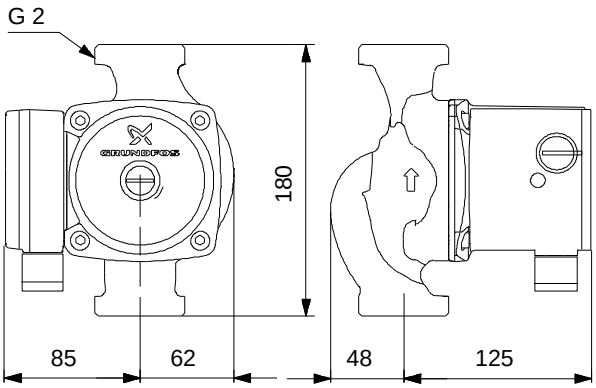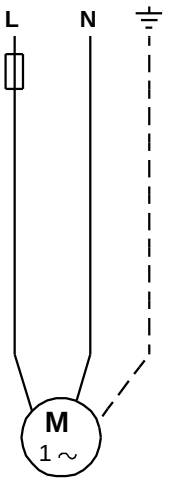| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | UPS 32-80 N 180 |
| Code article: | 95906448 |
| Numéro EAN:: | 5700310353869 |
| Prix: | |
| **Technique:** | |
| Vitesse no: | 3 |
| Pression maxi: | 80 dm |
| Classe TF: | 110 |
| Certifications sur la plaque signalétique: | AAA,CE,EAC,WEEE |
| **Matériaux:** | |
| Corps de pompe: | Acier inoxydable |
| Corps de pompe: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| Corps de pompe: | AISI 304 |
| Roue mobile: | Composite, PES/PP |
| **Installation:** | |
| Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: | 40 °C |
| Pression maximale de service: | 10 bar |
| Raccordement tuyauterie: | G 2 |
| Pression par étage: | PN 10 |
| Entraxe: | 180 mm |
| **Liquide:** | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | -25 .. 110 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 60 °C |
| Densité: | 983.2 kg/m³ |
| **Donnée électrique:** | |
| Puissance absorbée en vitesse 1: | 135 W |
| Puissance absorbée en vitesse 2: | 200 W |
| Puissance absorbée en vitesse 3: | 220 W |
| Fréquence d'alimentation: | 50 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 230 V |
| Intensité en vitesse 1: | 0.6 A |
| Intensité en vitesse 2: | 0.9 A |
| Intensité vit. 3: | 0.98 A |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement: | 4 µF |
| Indice de protection (IEC 34-5): | X2D |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Protection moteur: | CONTACT |
| Protection thermique: | interne |
| **Commandes:** | |
| Réf boite à bornes: | 9H |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 4.9 kg |
| Poids brut: | 5.2 kg |
| Colisage: | 0.008 m3 |
| N° VVS danois: | 380648100 |
| N° RSK suédois: | 5803139 |
| N° LVI finlandais: | 4615612 |