

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVB - embase+couvercle pour colonne - sans tube à décharge - noir - IP65

XVBC21

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2025

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme de produit	Harmony XVB Universal
Type de produit ou équipement	Unité de base avec couvercle
Nom de composant	XVBC
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité de couvercle

Complémentaires

Mode de fixation	Directement ou fixation tube
Diamètre de fixation	70 mm
Destination du produit	Colonnes lumineuses sans élément à tube à décharge flash
Raccordement électrique	1 connecteur pour entrée standard
Entrée câble	Entrée inférieure ou latérale
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
Description des bornes ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Poids du produit	0,19 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normes	CEI 60947-5-1
Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue à l'environnement NEMA	Type 4X se conformer à UL (intérieur)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	206,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,173 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	71,516 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	31

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again


Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Encombrements

Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension **b**.

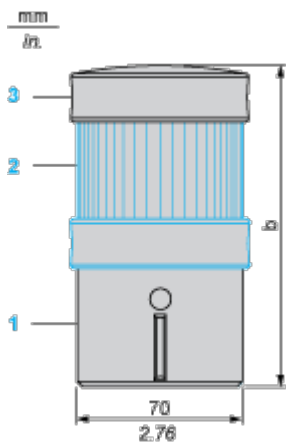


- (1) Embase
- (2) Unité de signalisation lumineuse ou sonore XVBC..., à commander séparément
- (3) Couvercle (fourni avec l'unité de base)

Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores (sans « flash »)	b en mm	b en pouces
1	138	5,43
2	201	7,91
3	264	10,39
4	327	12,87
5	390	15,35

Montage et périmètre de sécurité

Embase pour colonnes de signalisation


Découpe du panneau pour fixation directe

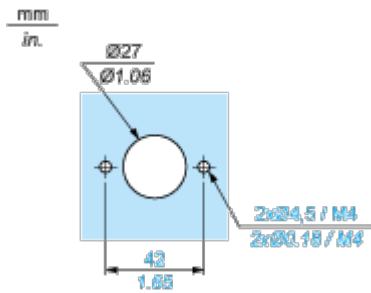

Schémas de raccordement


Balise lumineuse

Schéma de câblage




Technical Illustration

Dimensions

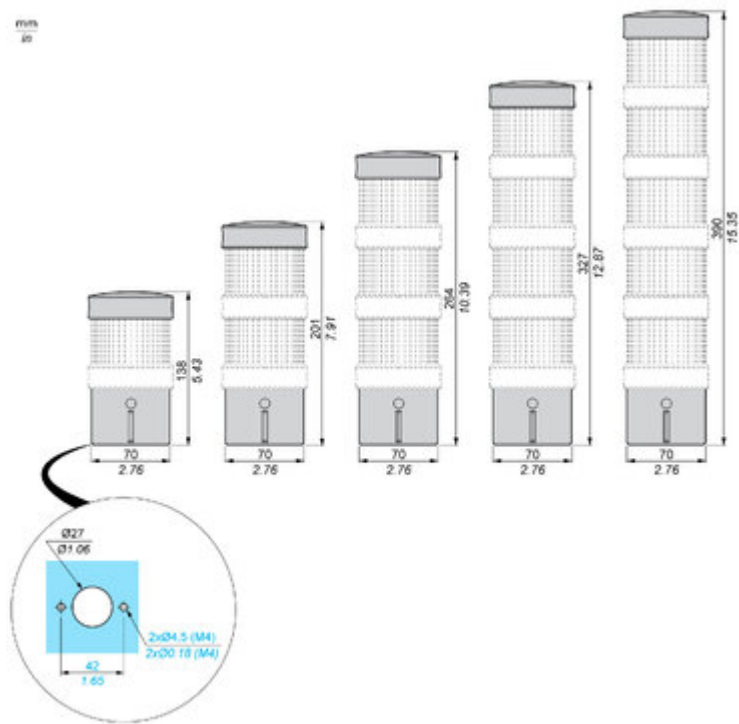

Technical Illustration

Wiring diagram

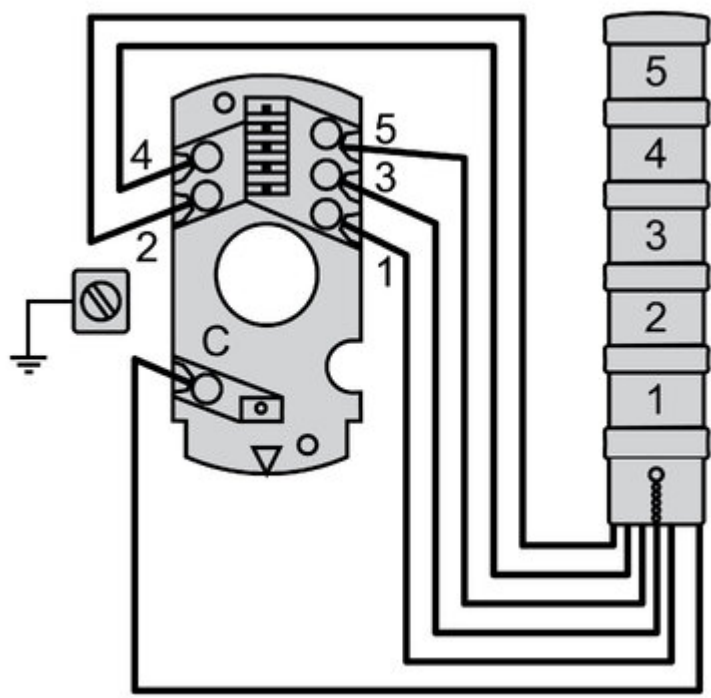



Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Image of product / Alternate images

Alternative



