

Fiche technique du produit

Spécifications



Telefast - embase de simulateur d'entrée/sortie - 16 voies

ABE7TES160

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon ABE7
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Embase à simulateur 16 voies
Type d'accessoires / pièces séparées	Embase de simulation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre autom et embase Telefast
Nombre de canaux	16
Application spécifique du produit	Pour inhibition E/S tout ou rien Pour affichage E/S tout ou rien Pour continuité E/S tout ou rien Pour forçage E/S tout ou rien
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Compatibilité produit	ABE7P ABE7H ABE7R ABE7S
Raccordement électrique	2 connecteurs
Type de connecteur	HE10
Poids du produit	0,35 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,800 cm
Longueur de l'emballage 1	19,000 cm
Poids de l'emballage 1	327,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,430 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombres

Dimensions

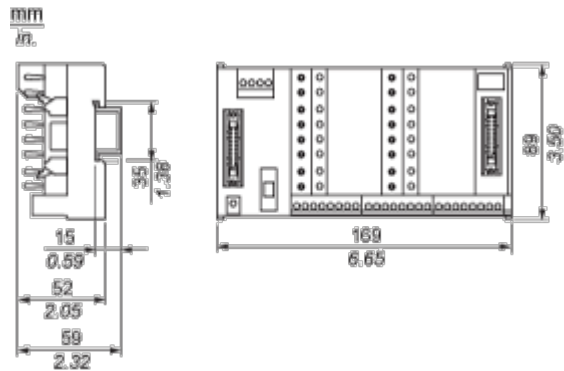

Montage et périmètre de sécurité

Montage

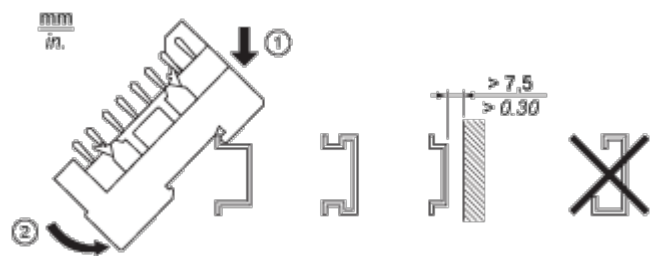


Schéma de câblage


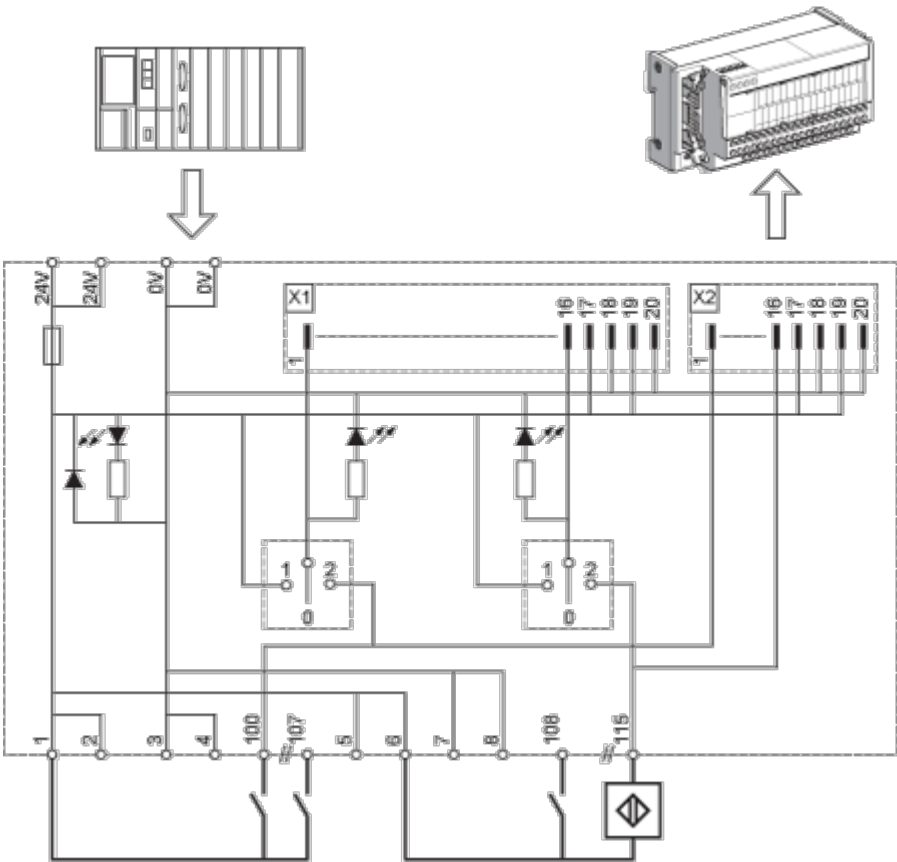



Schéma de câblage

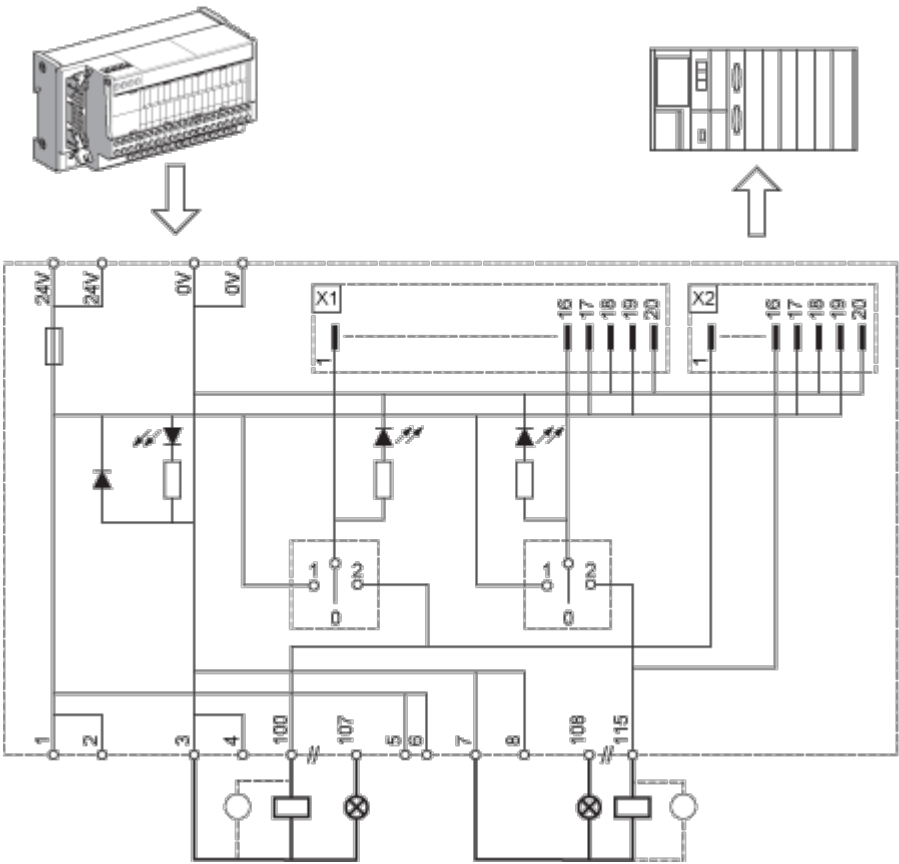

Courbes de performance

Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant

Embase 16 voies

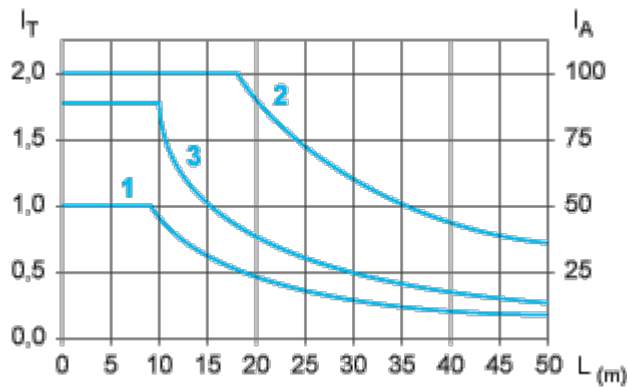

L Longueur du câble

I_T Courant total par embase (A)

I_A Courant moyen par voie (mA)

- (1) Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm² (AWG 28).
- (2) Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm² (AWG 22).
- (3) Câbles à section nominale de 0,13 mm² (AWG 26).

Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur déterminée à partir du graphique par n.