

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony pack sans pile & sans fil - Ø22 - récepteur programmable 24Vcc

XB4RFA02

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB4R
Type de produit ou équipement	Pack sans fil et sans pile
Nom de l'appareil	XB4R
Matière de la tête	Métal
Fréquence	2405 MHz pour transmetteur 2405 MHz pour récepteur
Classe d'émission	5M00G7W
Type d'antenne	Omnidirectionnel

Complémentaires

Type de commande	Bouton sans fil sans pile Ø 22 mm monté sur collier de fixation
Type de récepteur	Récepteur programmable (2 relais)
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Composition du kit	1 (diamètre: 22 mm 1 tête bouton poussoir (diamètre: 22 mm 1 récepteur 1 ensemble de capsules 1 colliers de fixation 1 transmetteur
Etat LED	1 LED vert pour alimentation ON 2 LEDs vert pour relais ON 2 LEDs vert pour mode de fonctionnement 1 LED vert et jaune pour signal de réception
Protocole de port de communication	Zigbee se conformer à IEEE 802.15.4
Puissance consommée max en W	1 mW
Nombre de canaux	1
Technique de modulation	O-QPSK
Bande passante	5 MHz
Gain de l'antenne	0 dBi
[Us] Rated supply voltage	24...240 V

Environnement

Certifications du produit	GOST CCC CSA UL C-Tick
Marquage	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	IEC 60947-1 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certifications radio	ANATEL FCC RSS ARIB T66 ICASA SRRC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,200 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,800 cm
Poids de l'emballage 1	250,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,459 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	7
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles


Encombrements

Récepteur programmable

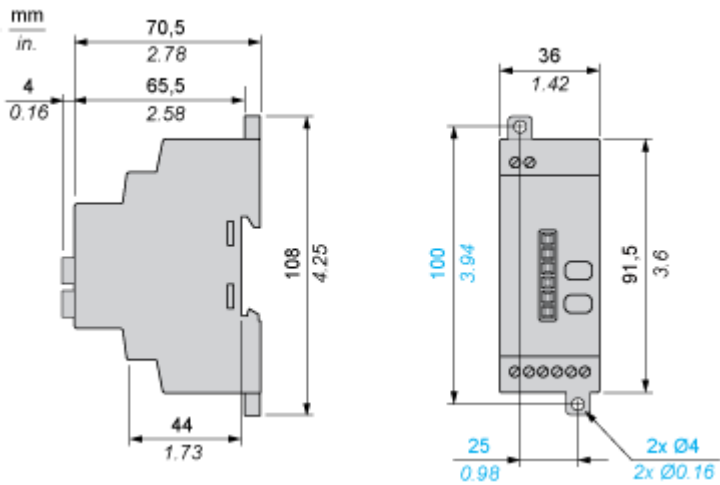

Bouton-poussoir sans fil et sans batterie - émetteur


Avec bouton en métal sans cache

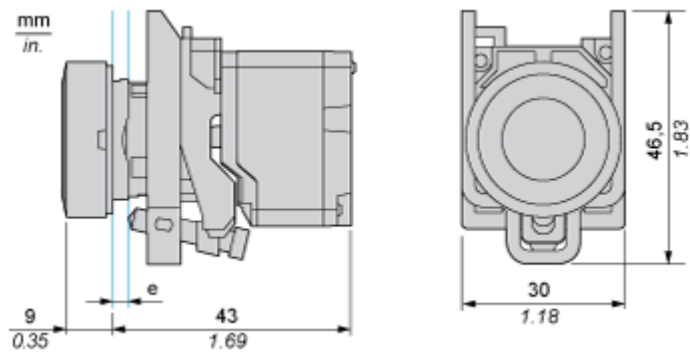


e : épaisseur du panneau : 1 à 6 mm / 0.039 à 0.24 po.

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement du récepteur

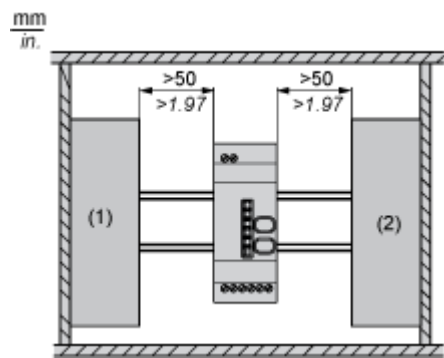


Montage du récepteur

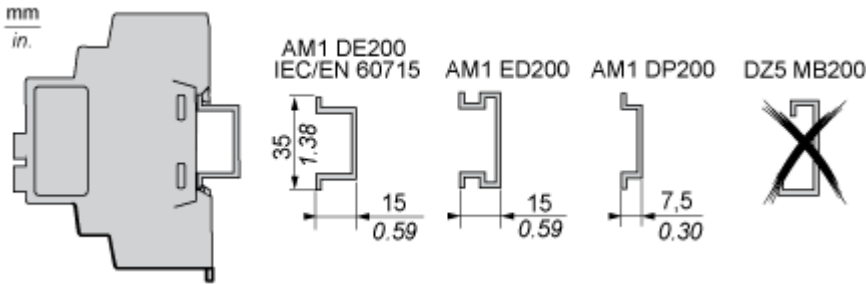

Schémas de raccordement


Récepteur programmable

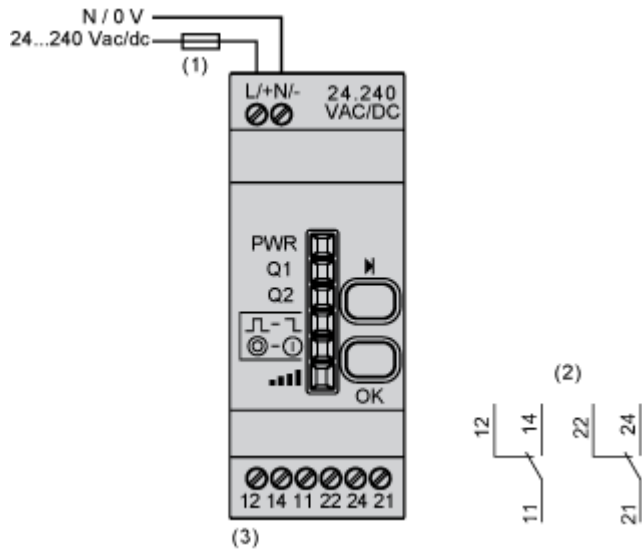

- (1) 500 mA
- (2) Contacts de sortie
- (3) I_{max} = 3 A

Technical Illustration

Dimensions

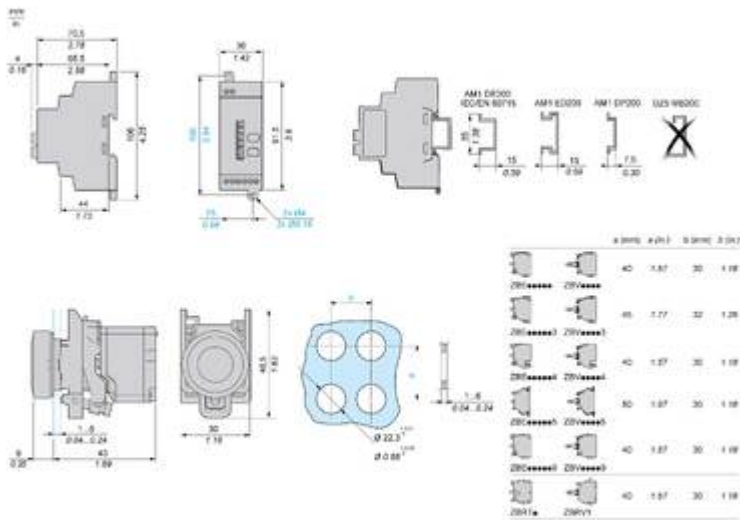

Technical Illustration

Wiring diagram

