


Fiche produit

Caractéristiques

XKBZ994

contact auxiliaire BLOC CONTACT A VIS ETRIER

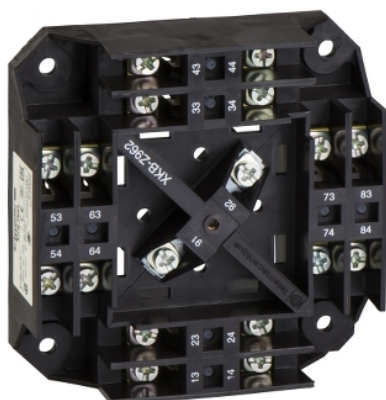

Principales

Type de produit ou équipement	Pièces détachées contrôleurs
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de contrôle
Application spécifique du produit	Application pour levages légers
Accessoires associés	XKB
Type d'accessoires / pièces séparées	Bloc de contacts
Caractéristique spécifique de l'accessoire, d'élément séparé	À utiliser avec une poignée dotée d'un bouton-poussoir intégré À utiliser avec un appareil d'homme mort

Complémentaires

Élément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)	2 position zéro (centre) 2 zéro par mouvement 4 par mouvement
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm² Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5...1 x 2,5 mm²
Type de coffret dédié	Monobloc
Description des contacts	1 "F" 2 "O" 8 "F"
Fonctionnement des contacts	Double-coupure À action dépendante
[Ith] courant thermique conventionnel	10 A se conformer à IEC 337-1 10 A se conformer à NF C 63-140 10 A se conformer à VDE 0660 10 A se conformer à CSA C22.2 No 14
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA/CC se conformer à IEC 158-1 500 V CA/CC se conformer à NF C 20-040 500 V CA/CC se conformer à VDE 0110
Résistance maximale entre bornes	25 mOhm à 1 A se conformer à NF C 93-050
Ouverture positive	Avec
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG se conformer à IEC 337-1B 10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660 part 2
Durée de vie électrique	1000000 Cycle CC inductive charge à 120 V, coupure d'alimentation = 75 se conformer à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5 1000000 Cycle CC inductive charge à 24 V, coupure d'alimentation = 90 se conformer à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5 1000000 cycle CC inductive charge à 48 V, coupure d'alimentation = 90 se conformer à IEC 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
Poids du produit	0,215 kg

Environnement

Normes	CENELEC EN 50013
--------	------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	203 g
Hauteur de l'emballage 1	10,3 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,3 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------