


Fiche produit

Caractéristiques

04456

Raccordement reporté NS630 fixe/maneton 4P

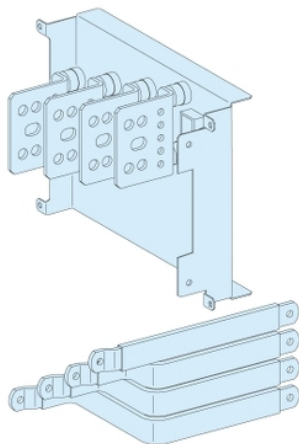

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Montage de transfert de connexion
Nom du produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Jeu de barres plat
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[In] courant assigné d'emploi	630 A
Section du jeu de barre	32 x 6 mm
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Hauteur	250 mm
Poids du produit	7,18 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,19 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 cm
Longueur de l'emballage 1	40 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	9
Poids de l'emballage 2	76,71 kg
Hauteur de l'emballage 2	31 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------