

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - boîte industrielle - 89x89x54mm - ABS

NSYTBS885

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBS
Application	Multi-usage
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	89 mm
Largeur	89 mm
Profondeur	54 mm
Hauteur intérieure	80 mm
Largeur intérieure	80 mm
Profondeur interne	47 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Quantité du lot	Lot de 5
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis métalliques
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	TÜV
Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à IEC 62262
Résistance au fil incandescent	650 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	0,096 kg
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,400 cm
Largeur de l'emballage 1	8,900 cm
Longueur de l'emballage 1	8,900 cm
Poids de l'emballage 1	94,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	160
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,500 cm
Longueur de l'emballage 2	60,500 cm
Poids de l'emballage 2	16,360 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1920
Hauteur de l'emballage 3	137,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	207,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Core product
Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage minimum de plastiques recyclés	45
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

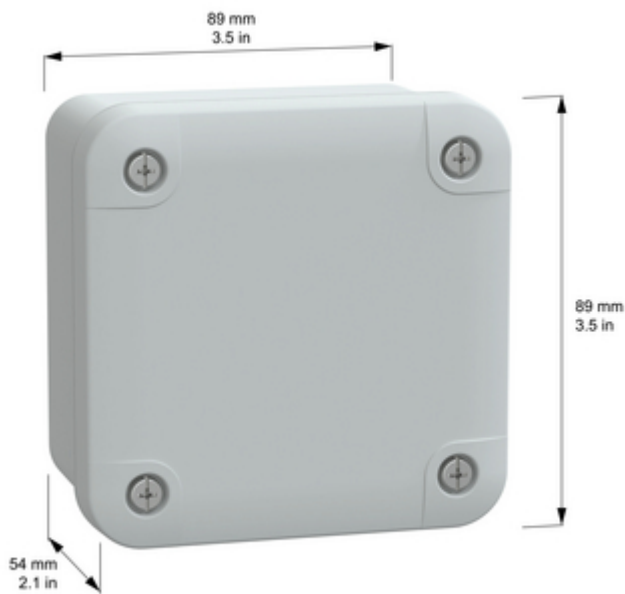


Image of product / Alternate images

Alternative

