

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - boîte industrielle - 116x74x62mm - ABS

NSYTBS1176

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                     | Thalassa                             |
| Nom du produit            | Thalassa TBS                         |
| Application               | Multi-usage                          |
| Catégorie                 | Boîte industrielle                   |
| Hauteur                   | 116 mm                               |
| Largeur                   | 74 mm                                |
| Profondeur                | 62 mm                                |
| Hauteur intérieure        | 105 mm                               |
| Largeur intérieure        | 65 mm                                |
| Profondeur interne        | 55 mm                                |
| Installation du coffret   | Mural                                |
| Composition de l'appareil | 1 corps<br>1 capot<br>4 vis de capot |
| Quantité du lot           | Lot de 5                             |
| Type de carter            | Corps monobloc                       |
| Type de face avant        | Couvercle bas plein                  |
| Fixation du couvercle     | Vis métalliques                      |
| Type de verrou            | Vis prisonnière plat étanchéité      |
| Pièces amovibles          | Cache par vis prisonnière            |

### Complémentaires

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Matière                          | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Couleur                          | Gris (RAL 7035)                                  |
| Normes                           | CEI 62208                                        |
| Certifications du produit        | TÜV                                              |
| Classe d'isolation électrique    | Classe II                                        |
| Degré de protection IP           | IP66 conforming to NEMA 4,4X                     |
| Tenue aux chocs IK               | IK07 conforme à IEC 62262                        |
| Résistance au fil incandescent   | 650 °C se conformer à IEC 60695-2-11             |
| Température ambiante de stockage | -15...40 °C                                      |
| Température de fonctionnement    | -25...60 °C                                      |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                  |          |
|------------------|----------|
| Poids du produit | 0,108 kg |
|------------------|----------|

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,200 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,400 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 11,600 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 107,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 105        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 11,970 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1260       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 135,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 152,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |              |
|----------|--------------|
| Coverage | Core product |
| Garantie | 18 mois      |



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale   |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1                                                 |
| Profil environnemental         | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pourcentage minimum de plastiques recyclés | 45                                                                                         |
| Emballage avec carton recyclé              | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                   | Non                                                                                        |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>          | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner   |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                    | No                                                   |

Technical Illustration

Dimensions

---

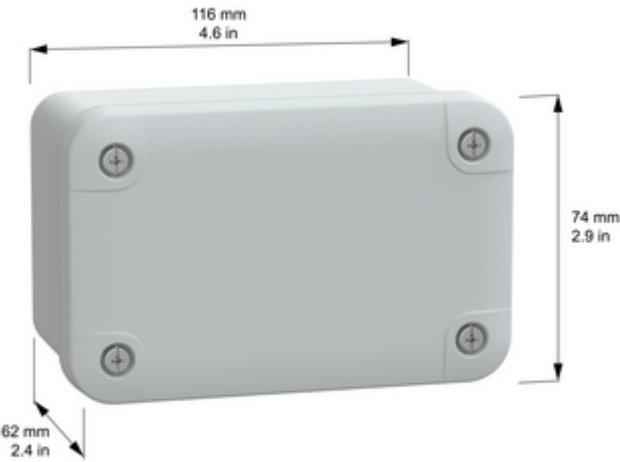


Image of product / Alternate images

Alternative

---

