Fiche technique du produit

Spécifications

Harmony - rampe de témoins sans buzzer+2 élts lumineux - Ø45 - 24Vca/cc - IP42

XVMB1RG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVM
Type de produit ou équipement	Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
Type de balise et de colonne de signalisation	2 unités lumineuses
Nom de composant	XVM
Source lumineuse	Vert ampoule à incandescence avec BA 15d base maintenu signalisation <5 W Rouge ampoule à incandescence avec BA 15d base maintenu signalisation <5 W
Couleur du bloc lumineux	Rouge/vert
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Type de base de colonne de signalisation	Base sans buzzer
Mode d'installation	Verticale

Complémentaires

Composition du kit	Unité de base Tube de support en aluminium Couvercle Plaque de fixation en plastique
Diamètre de fixation	45 mm
Mode de raccordement	Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Marquage	CE
Support de montage	Aluminium tube
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-1
Limite de tension nominale	0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à IEC 60947-1
Poids du produit	0,392 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP42 position verticale se conformer à IEC 60529
Certifications du produit	CCC
Normes	CEI 60947-5-1 IEC 60947-1
Température ambiante de stockage	-25…70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-10…50 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Catégorie de surtension	Classe I conforming to IEC 60947-1 Classe I conforming to CEI 60947-5-1 Classe I conforming to CEI 61140
Traitement de protection	TC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	54,0 cm
Poids de l'emballage 1	498,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,194 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**33**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)**
Numéro SCIP	**6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**No**
DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

Encombrements

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée avec base de fixation pour montage sur support vertical (tube + équerre métallique)

Dimensions

Le schéma ci-dessous illustre la configuration maximale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension **b2**.

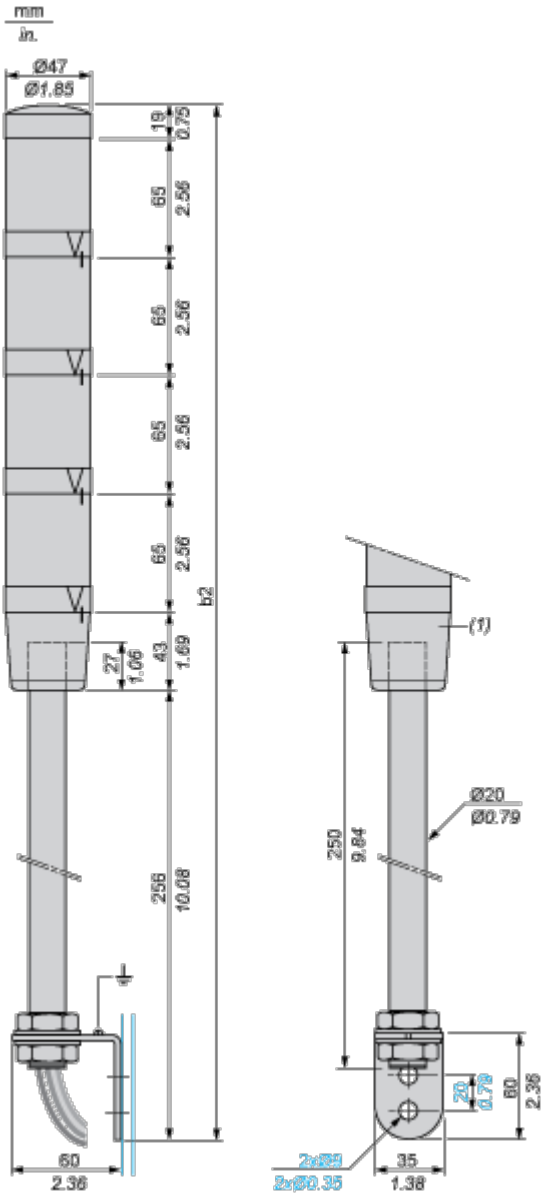

(1) Embase avec ou sans buzzer.

Nombre d'unités lumineuses	b2 (mm)	b2 (po.)
1 unité	383	15.08
2 unités	448	17.64
3 unités	513	20.20
4 unités	578	22.76

Schémas de raccordement

Colonne lumineuse pré-assemblée et pré-câblée

Couleurs des fils

4ème unité lumineuse : fil jaune
3ème unité lumineuse : fil vert
2ème unité lumineuse : fil blanc
1ère unité lumineuse : fil bleu
Commun : fil noir
Buzzer (si intégré à l'embase) : fil gris

Technical Illustration
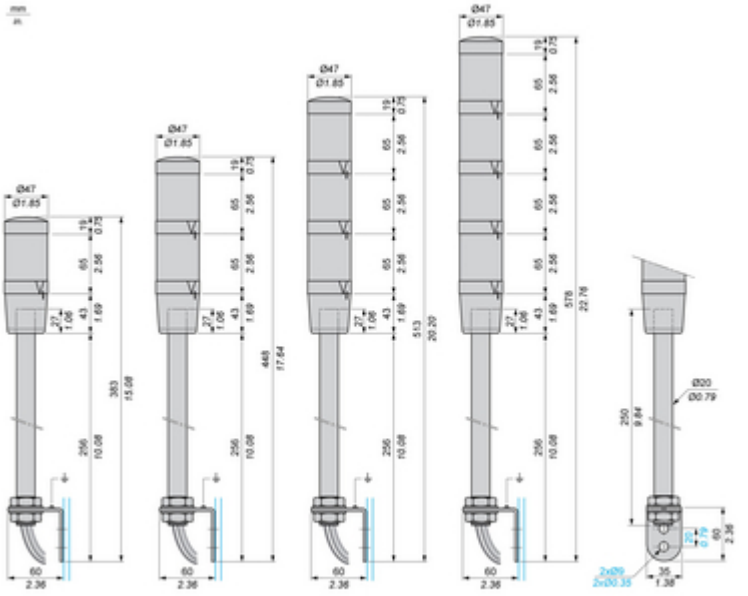
Dimensions