



Principales	
Gamme de produits	Harmony XALF
Fonction produit	Coffret d'ascenseur
Nom abrégé de l'appareil	XALF
Application spécifique du produit	Inspection de levage
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir coup de poing
Description de l'opérateur	Rouge sans repérage 2 "O"
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Poids	0,165 kg
Marquage	CE
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)


Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	0...50 °C
normes	EN 81-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Dimensions

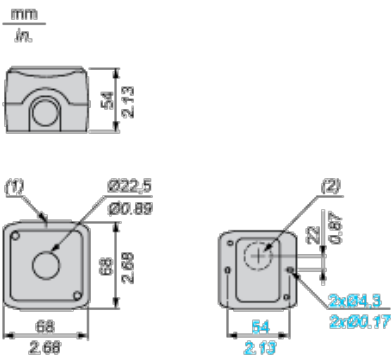

- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm / 0.47 in.
- (2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm / 0.55 in.