Fiche technique du produit

Spécifications

TeSys GV - contact auxiliaire - 2F

GVAE20

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom de l'appareil	GVAE
Type de produit ou équipement	Batterie
Compatibilité produit	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Emplacement de montage	Avant
Composition des pôles	2NO
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 250 V se conformer à IEC 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V CA 24 à 60 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Type de protection	Fusible gG 10 A Disjoncteur GB2CB06 10 A
Puissance assignée d'emploi en VA	120 VA à 110…120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 120 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W	15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
Couple de serrage	1,4 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	11 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	29 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Certifications du produit	UKCA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	19,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,300 cm
Largeur de l'emballage 2	7,300 cm
Longueur de l'emballage 2	12,000 cm
Poids de l'emballage 2	209,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	220
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,377 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

GVAE20

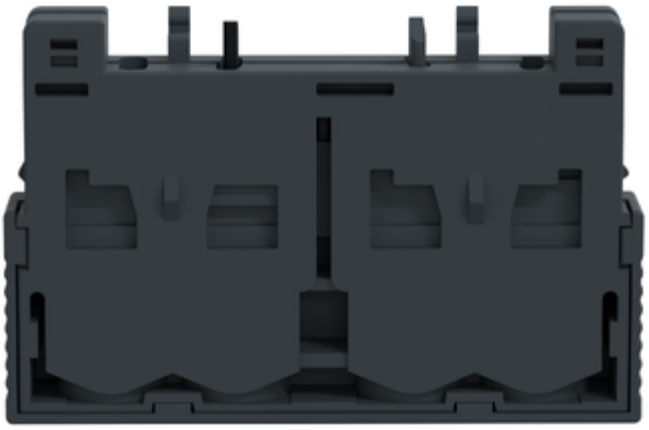

Technical Illustration
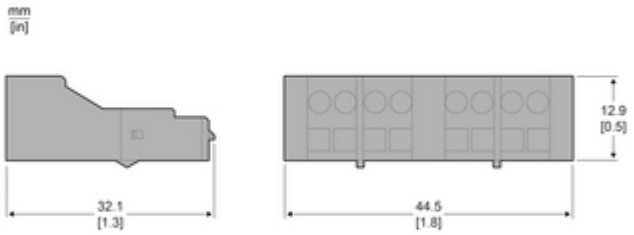
Assembly's dimensions