



Principales

Gamme de produits	Harmony XALE
Fonction produit	Poste de commande complet
Nom abrégé de l'appareil	XALE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation XB7 Ø 22 mm
Application de la boîte pendante	Une fonction
Couleur de la base du boîtier	Gris clair RAL 7035
Couleur du capot	Gris clair RAL 7035
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Degré de protection IP	IP54 se conformer à IEC 60529
Composition de la boîte de commande	1 bouton-poussoir dépassant, rappel à ressort rouge 1 "O" contact(s), O blanc
Emplacement repérage	Marquage sur bouton-poussoir
Fonctionnement des contacts	À action dépendante

Complémentaires

Entrée de câble	2 masques, capacité de serrage <= 16 mm 4 débouchures pour ISO M20
Poids	0,1 kg
Marquage	CE
Ouverture positive	Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
Protection contre les courts-circuits	4 A par gG cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (niveau de pollution: 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi	0,1 A à 250 V DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,22 A à 125 V DC-13, R300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,3 A à 240 V AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,6 A à 120 V AC-14, D300 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Fiabilité électrique CEI 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ à 17 V 5 mA se conformer à IEC 60947-5-4

Environnement


traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...55 °C
classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à IEC 60536
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à EN 50102
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Dimensions

mm
in.

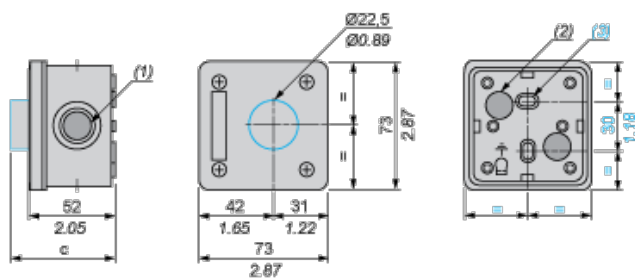

- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
 (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
 (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62