

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony boîte - 5 trous - couvercle jaune - fond gris clair

XALK05

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XALK
Type de produit ou équipement	Boîte à boutons vide
Nom de l'appareil	XALK
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Application de la boîte pendante	Fonction d'arrêt d'urgence Fonction coupure d'urgence
Nombre de découpes	5 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur du capot	Jaune (RAL 1021)
Matière	Polycarbonate
Entrée de câble	2 préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm
Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de rangées verticaux	5
Poids du produit	0,322 kg
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Montage du bloc	Montage arrière Montage avant
Groupe principal	5 trous
Groupe de produits	Jaune standard

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conforming to CEI 60536

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue aux chocs IK	IK03 conforme à IEC 62262
Normes	UL 508 CEI 60947-5-1 IEC 60947-1 CEI 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CEI 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,300 cm
Largeur de l'emballage 1	8,100 cm
Longueur de l'emballage 1	19,900 cm
Poids de l'emballage 1	302,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	2
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

Encombrements

Dimensions

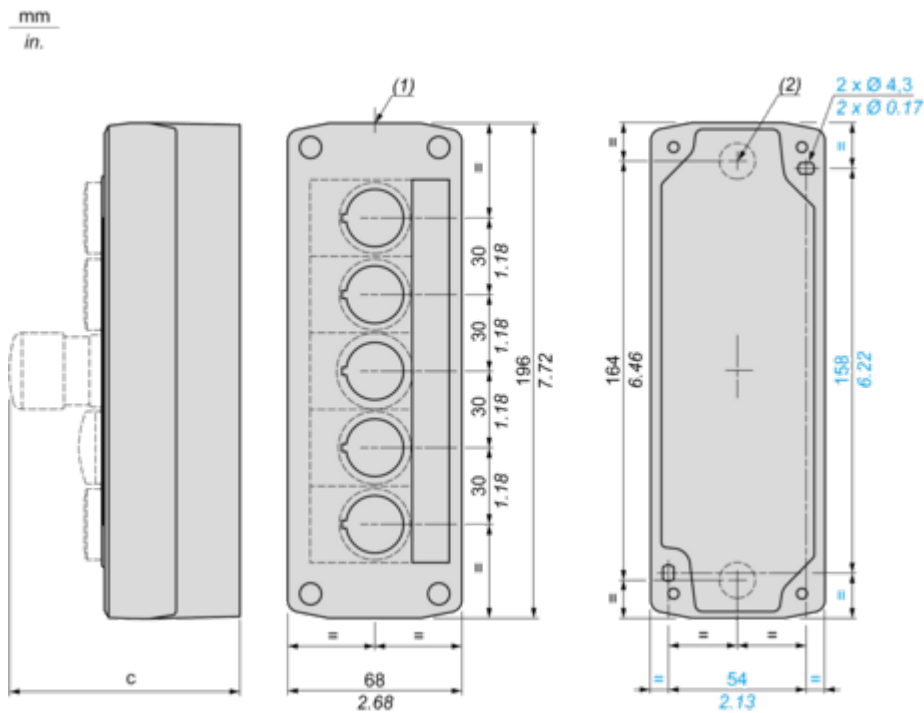


- (1) 2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
(2) Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

Boîtes équipées avec :	c (mm)	c (pouces)
Bouton-poussoir affleurant	62	2,44
Voyant lumineux	64	2,52
Bouton-poussoir lumineux	65,5	2,58
Bouton-poussoir dépassant	66	2,60
Bouton tournant	80	3,15
Bouton-poussoir « coup de poing »	91,5	3,58
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence « coup de poing » à accrochage	115	4,53
Bouton à serrure	105,5	4,15

Technical Illustration

Dimensions

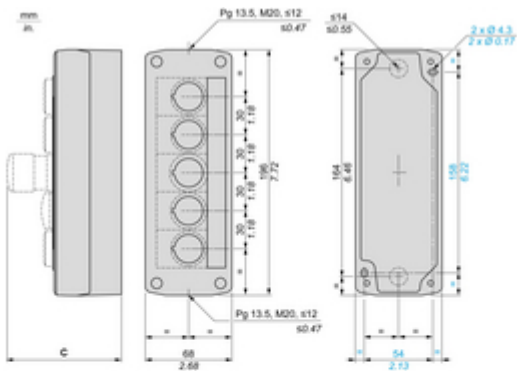

C	mm	in.
	ZBSAJ■, ZBSAH■	62 2.44
	ZBSAV■	64 2.52
	ZBSAW■	65.5 2.58
	ZBSAL■, ZBSARW■, ZBSAH■, ZBSAH■	66 2.6
	ZBSAG■, ZBSAK■	80 3.15
	ZBSAS■, ZBSAT■, ZBSAC■, ZBSAR■, ZBSAW■, ZBSAW■, ZBSAS■, ZBSAS■, ZBSAS■	91.5 3.58
	ZBSAS■, ZBSAS■, ZBSAS■	115 4.53
	ZBSAG■	105.5 4.15