

SX

ROBINET ARRIVEE LATERALE ET BASSE



by

Dubourgel


CARACTÉRISTIQUES

- Pour réservoir attenant plastique ou céramique
- Embout laiton 3/8
- Arrivée latérale ou basse (2 en 1)
- Fermeture hydraulique
- Ouverture différée
- Silencieux Classe 1 : 8dbA
- Vis de réglage du niveau d'eau
- Accès à la membrane sans démontage du robinet
- Dispositif anti-siphon
- Fermeture stable à différentes pressions
- Fonctionne à basse pression
- Peu sensible aux impuretés
- Fermeture instantanée
- Filtre sur arrivée d'eau





DÉTAILS

		version latérale	version basse
Longueur encombrement	A	100 mm	70 mm
Hauteur à l'axe	B	160/275 mm	205/320 mm
Hauteur totale	C	195/310 mm	245/360 mm
Longueur totale	D	140 mm	90 mm
Largeur maxi	E	62 mm	62 mm
Niveau de bruit		8 dBA	8 dBA
Débit à 3 bars		12 l/mn	12 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.1 -16 bars	0.1 -16 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm	de 0 à 85 mm

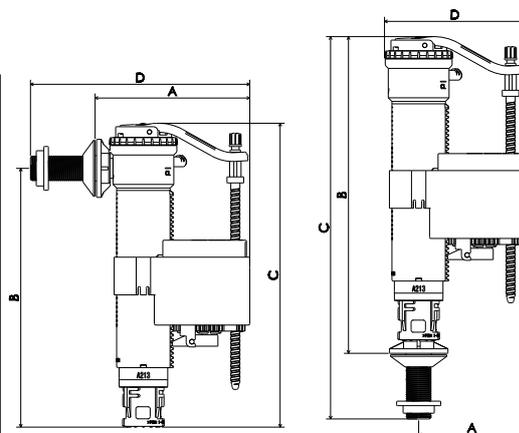

ÉQUIPEMENTS

- Le robinet **SX** est fourni avec :
- un joint d'étanchéité
 - un écrou hexagonal 3/8 plastique
 - un filtre sur l'arrivée d'eau
 - une notice d'instruction



COMPOSITION

Le robinet **SX** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul		703204	702204