

Start Spot IP 20 Orientable


START SPOT LED DIM IP20 3000K

0053583



Caractéristiques

- Spot encastré LED 6W ou 7W. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. Disponible en 3000K et 4000K - IRC>80. Version IP20 orientable à 30°. Durée de vie : 30.000 heures.

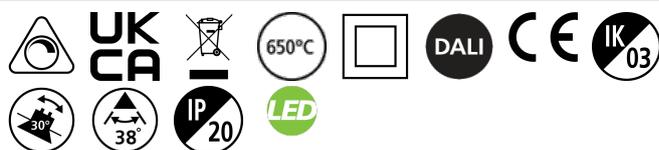

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0053583
Nom du produit	START SPOT LED DIM IP20 3000K
Technologie	LED
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur,
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7470866
Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système lm/W	73
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	38
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	5.5
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0053583
Nom du produit	START SPOT LED DIM IP20 3000K
Technologie	LED

Start Spot IP 20 Orientable

START SPOT LED DIM IP20 3000K
0053583

Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	Résidentiel & Consommateur,
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number SE	7470866

Données optiques

Flux lumineux (lm)	400
Efficacité système lm/W	73
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	38
Type de distribution	Directe
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 6
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	5.5
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	45
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	100
Courant d'appel (A)	6
Durée du courant d'appel (µs)	230
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	10
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	15
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000

Données physiques

Angle vertical (°)	30
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PMMA Acrylique


Start Spot IP 20 Orientable START SPOT LED DIM IP20 3000K 0053583

Longueur (mm)	86
Largeur (mm)	86
Hauteur nominale du produit (mm)	41
Diamètre nominal produit (mm)	86
Poids (kg)	0.084
Profondeur d'encastrement	40


Emballage

Type d'emballage	Carton
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (inner)	25410288535832
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	28.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	19.0
DUN14 (extérieur)	15410288535835
unités par emballage extérieur	48
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	38.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	40.5

PHOTOMÉTRIE

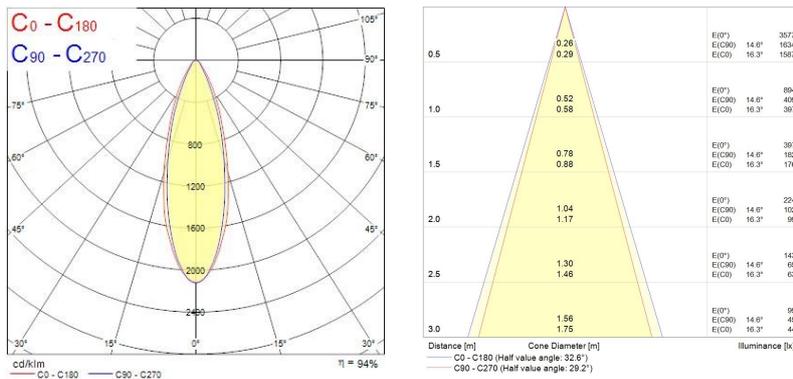

SCHÉMAS TECHNIQUES



Start Spot IP 20 Orientable START SPOT LED DIM IP20 3000K 0053583

SYLVANIA 0053583

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 } LED

SYLVANIA 0053583 

874/2012