

# SI5322B



Famille

Type d'encastrement

Dimension

Alimentation

Type

Code EAN

Table de cuisson


Semi-affleurant

30 cm

Electrique

Induction

8017709193386

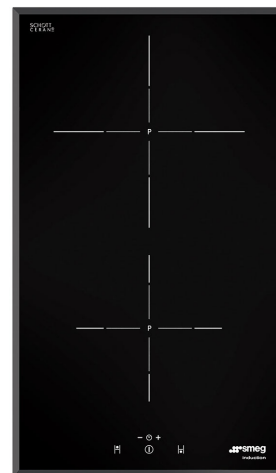

## Esthétique



Couleur

Finition

Esthétique

Matériau

Type de verre

Bord de la vitre

Type de commandes

Slider

Position des commandes

Couleur de la sérigraphie

Noir

Verre

Universelle

Verre

Céramique

Biseauté

Commandes tactiles

Rouge

Frontal

Gris

## Programmes / Fonctions



Nombre total de foyers

2

Nombre de foyers induction

2

Nombre de foyers avec booster

2

Touche principale on/off

Oui

Niveaux de puissance

9

## Options



Encastrement

490x270 mm

|                              |     |                                          |     |
|------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| Minuterie fin de cuisson     | 2   | Indicateur temps résiduel                | Oui |
| Minuteur                     | 1   |                                          |     |
| Signal sonore fin de cuisson | Oui | Verrouillage commandes / Sécurité enfant | Oui |
|                              |     | Quick start / Démarrage rapide           | Oui |

## Tech




Avant central - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Arrière central - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

|                                                   |     |                                             |     |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| Adaptation automatique au diamètre des casseroles | Oui | Auto-arrêt en cas de surchauffe             | Oui |
| Détection automatique du récipient                | Oui | Affichage chaleur résiduelle                | Oui |
| Indicateur diamètre minimum d'utilisation         | Oui | Protection pour mise en marche accidentelle | Oui |

## Raccordement électrique

|                    |           |                                       |            |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| Puissance nominale | 3500 W    | Type de câble d'alimentation          | Mono-phasé |
| Intensité (A)      | 16 A      | Fréquence (Hz)                        | 50/60 Hz   |
| Tension (V)        | 220-240 V | Longueur du câble d'alimentation (cm) | 120 cm     |

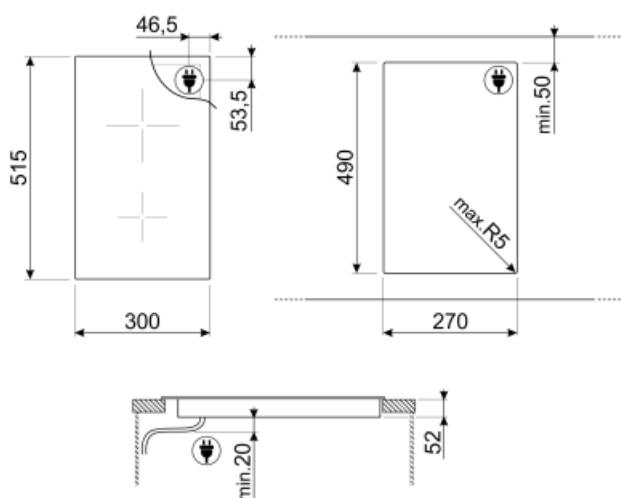

## Not included accessories

---



### SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures -  
pour tables de cuisson induction et  
vitrocéramique



### TPK

Plaque teppan yaki en aluminium  
entourée en haut et en bas par une  
couche d'inox, à poser directement sur  
tables induction ou plan de cuisson  
des centres de cuisson induction.  
Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x  
H x P sans poignées) 325 x 265 x 55  
mm (L x H x P avec poignées)

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.                                                                                      |    | Semi-affleurant : une solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.                                                                      |
|    | Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.                          |    | Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.                                                                                                         |
|    | Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure. |    | Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte. |
|   | Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.          |   | Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.                                                                                                                                  |
|  | Minuterie : La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période pré-réglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.                                               |  | Touch Control : Présents sur certains modèles de fours, tables de cuisson, hottes et lave-vaisselle, ils activent la fonction d'une simple pression du doigt.                                                                                      |