


## Cheville cloison creuse M6 x 50 mm avec vis tête ronde (x 50)

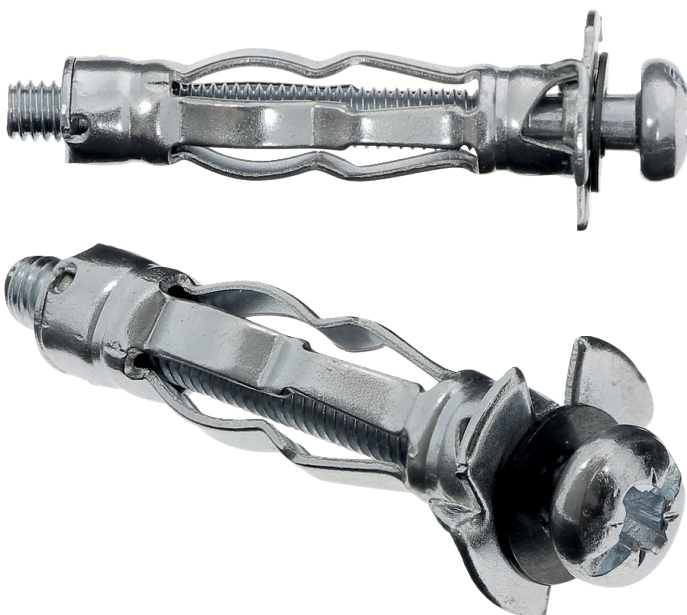

## Caractéristiques

Type de filetage : **M6**Ø de perçage (mm) : **11**Longueur (mm) : **50**Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm (daN\*) : **35**Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm (daN\*) : **35**Forme de la tête : **Ronde**Conditionnement par boîte : **50**Code fournisseur article : **618**

## Matériaux

- ✓ Métal
- ✓ Plaque de plâtre

## Avantages

- Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Chevilles M4, M5 et M6 : embouties en une seule pièce et collerettes pliées détachables afin de minimiser les risques de rupture.  
Chevilles M8 : écrous et collerettes soudés.

## ■ Application(s)

Pour les fixations de charges moyennes en matériaux creux.

## ■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville et visser.
3. La cheville s'expande par étapes successives grâce à la pince à expansion BIZ 700 297 ou, pour une fixation sans effort, la pince à crémaillère BIZ 790 200.



## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Carton

Hauteur (cm) : 12  
Longueur (cm) : 9  
Profondeur (cm) : 6  
Poids net (kg) : 0,994  
Poids brut (kg) : 0,994



## ■ Surconditionnement 1



x 18

## Carton

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 30  
Profondeur (cm) : 30  
Poids net (kg) : 17,892  
Poids brut (kg) : 17,892



## ■ Surconditionnement 2



x 720

## Palette

Hauteur (cm) : 115  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 715,68  
Poids brut (kg) : 747,96

