


Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette Ø 12 x 60 mm vis Ø 8-10 (x 35)

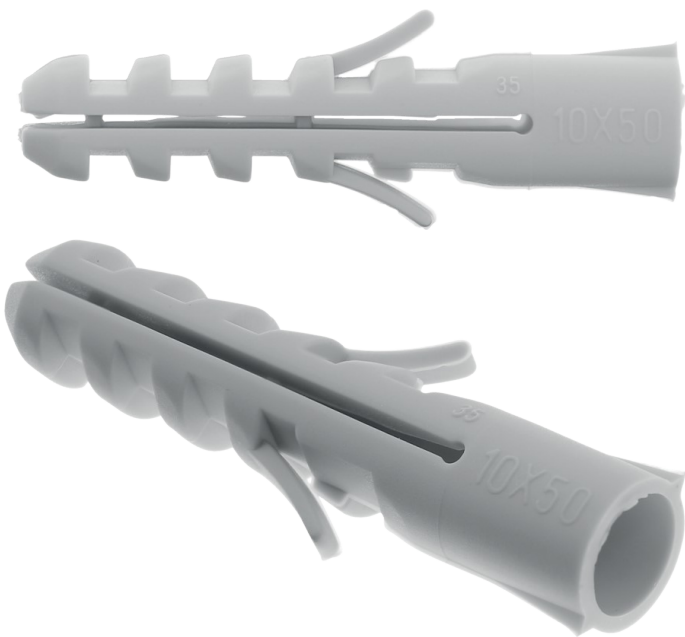

Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **12**
Longueur de cheville (mm) : **60**
Profondeur de perçage minimum (mm) : **70**
Ø vis bois (mm) : **8-10**
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **60**
Collerette : **Non**
Conditionnement par boîte : **35**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Ailettes latérales anti-rotation pour éviter la rotation de la cheville lors de l'application.
- Avec collerette pour un positionnement parfait à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +70.

■ Application(s)

Pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, pierre et brique pleine).

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 6
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,151
Poids brut (kg) : 0,181



■ Surconditionnement 1



x 30

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 5,415
Poids brut (kg) : 5,735



■ Surconditionnement 2



x 1200

Palette

Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 229
Poids brut (kg) : 239

