


Cheville cloison creuse M6 x 36 mm avec vis tête ronde (x 50)

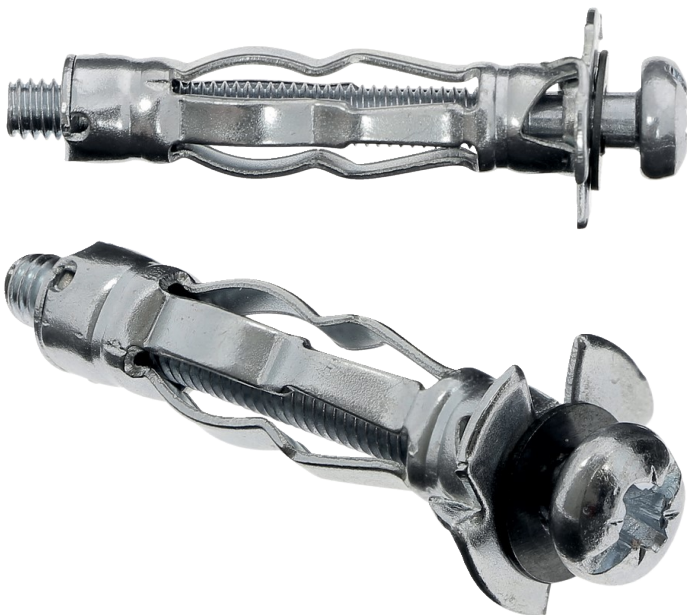

Caractéristiques

Type de filetage : **M6**Ø de perçage (mm) : **11**Longueur (mm) : **36**Résistance à l'arrachement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **35**Résistance au cisaillement plaque de plâtre 12.5 mm (daN*) : **35**Forme de la tête : **Ronde**Conditionnement par boîte : **50**Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ✓ Métal
- ✓ Plaque de plâtre

Avantages

- Possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Chevilles M4, M5 et M6 : embouties en une seule pièce et collerettes pliées détachables afin de minimiser les risques de rupture.
Chevilles M8 : écrous et collerettes soudés.

■ Application(s)

Pour les fixations de charges moyennes en matériaux creux.

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville et visser.
3. La cheville s'expande par étapes successives grâce à la pince à expansion BIZ 700 297 ou, pour une fixation sans effort, la pince à crémaillère BIZ 790 200.



INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 9
Profondeur (cm) : 6
Poids net (kg) : 0,797
Poids brut (kg) : 0,817



■ Surconditionnement 1



x 18

Carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 14,346
Poids brut (kg) : 15,153



■ Surconditionnement 2



x 720

Palette

Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 606,12
Poids brut (kg) : 616,12

