# Cheville universelle en grappe jaune Ø 8 x 30 mm vis Ø 4-7 mm (x 150)

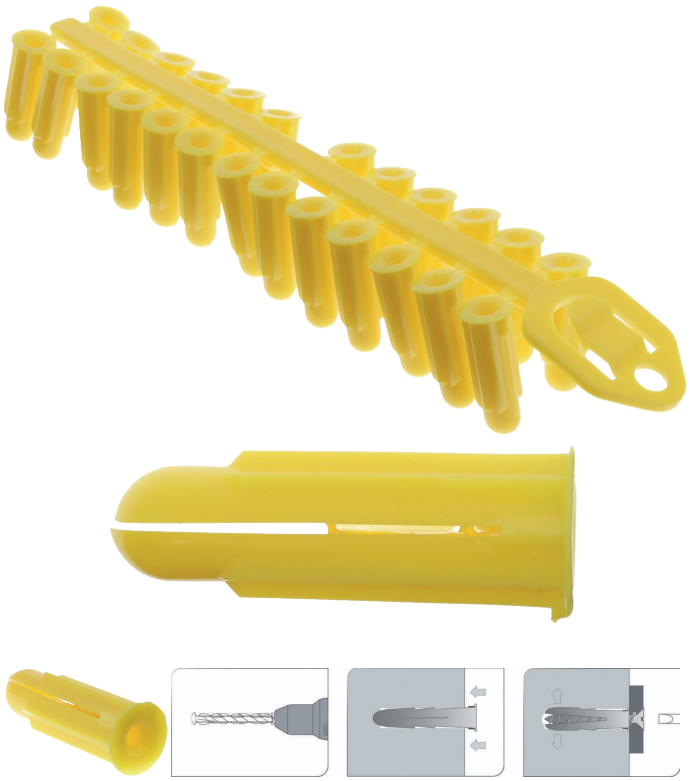



## Caractéristiques

**Ø de perçage** *(mm)* **:** ***8***
**Longueur de cheville** *(mm)* **:** ***30***
**Ø vis bois** *(mm)* **:** ***4-7***
**Résistance à l'arrachement béton C20/C25** *(daN*)* **:** ***37***
**Résistance au cisaillement brique creuse** *(daN*)* **:** ***15***
**Résistance à l'arrachement BA 13** *(daN*)* **:** ***9***
**Conditionnement par boîte :** ***150***
**Code fournisseur article :** ***618***

## Matériaux

- Matériaux pleins
- Matériaux creux
- Plaque de plâtre
- Brique creuse
- Brique pleine
- Pierre

## Avantages

- Clip pour fixation à la ceinture.
- Code couleur pour identification rapide du diamètre.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Détails techniques**
Polyéthylène basse densité.

**Application(s)**
Pour les fixations légères (goulottes, luminaires, etc.) et moyennes (tableaux électriques, armoires etc.) dans tous types de supports : pleins, creux, tendres et durs.

**Mode d'utilisation**
1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé

**Carton**
**Hauteur (cm) :** 21,3
**Longueur (cm) :** 14,3
**Profondeur (cm) :** 4
**Poids net (kg) :** 0,171
**Poids brut (kg) :** 0,171

3 700882 161994

### Surconditionnement 1

x 36

**Carton**
**Hauteur (cm) :** 40
**Longueur (cm) :** 40
**Profondeur (cm) :** 40
**Poids net (kg) :** 6,156
**Poids brut (kg) :** 6,156

3 700882 166968

### Surconditionnement 2

x 648

**Palette**
**Hauteur (cm) :** 135
**Longueur (cm) :** 120
**Profondeur (cm) :** 80
**Poids net (kg) :** 110,808
**Poids brut (kg) :** 163,584

3 700882 167231