


Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette Ø 8 x 40 mm vis Ø 4.5-6 (x 120)

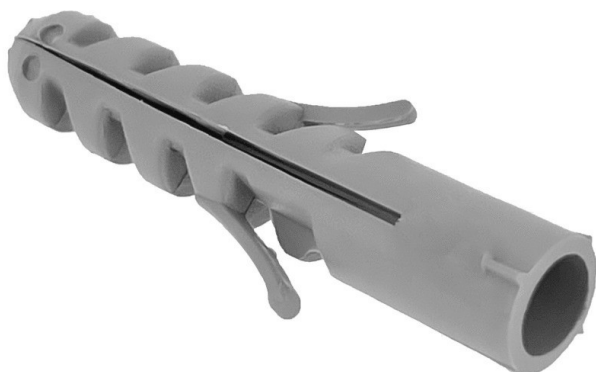

Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : 8
Longueur de cheville (mm) : 40
Profondeur de perçage minimum (mm) : 50
Ø vis bois (mm) : 4.5-6
Charges recommandées béton (kg) : 16-37
Charges recommandées brique pleine (kg) : 49-73
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : 97-294
Collerette : Non
Conditionnement par boîte : 120
Code fournisseur article : 1269

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Ailettes latérales anti-rotation pour éviter la rotation de la cheville lors de l'application.
- Avec collerette pour un positionnement parfait à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +70.

■ Application(s)

Pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, pierre et brique pleine).

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 6
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,182
Poids brut (kg) : 0,212



3 700882 161796

■ Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 5,58
Poids brut (kg) : 2,549



3 701395 163048

■ Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 236
Poids brut (kg) : 214



3 701395 163192