


Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette Ø 6 x 30 mm vis Ø 3.5-4 (x 250)

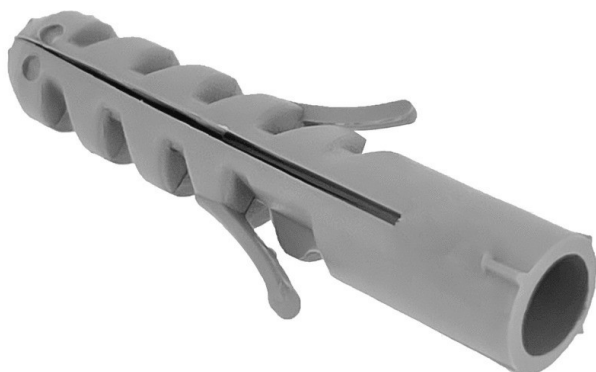

Caractéristiques

Ø de perçage (mm) : **6**
Longueur de cheville (mm) : **30**
Profondeur de perçage minimum (mm) : **40**
Ø vis bois (mm) : **3.5-4**
Charges recommandées béton (kg) : **14-23**
Charges recommandées brique pleine (kg) : **9-12**
Résistance à l'arrachement béton C20/C25 (daN*) : **35-57**
Collerette : **Non**
Conditionnement par boîte : **250**
Code fournisseur article : **1269**

Matériaux

- ✓ Béton
- ✓ Brique pleine
- ✓ Pierre

Avantages

- Ailettes latérales anti-rotation pour éviter la rotation de la cheville lors de l'application.
- Avec collerette pour un positionnement parfait à l'intérieur du matériau de base pendant l'installation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.

Tenue en température (°C) : -40 à +70.

■ Application(s)

Pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, pierre et brique pleine).

■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville.
3. Expanser la cheville grâce au vissage.
4. La cheville est expansée et en position.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 12
Longueur (cm) : 6
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,178
Poids brut (kg) : 0,208



3 700882 161789

■ Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 4,875
Poids brut (kg) : 2,49



3 701395 163031

■ Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 208
Poids brut (kg) : 209



3 701395 163185